

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Deutschland

1xRJ45+USB-A + Ausschnitt für 2 pol. Fl/LS-Schalter

- 1x Deutschland (VDE) weiß
- 1x USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A
- 1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
- 1x Fl-Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

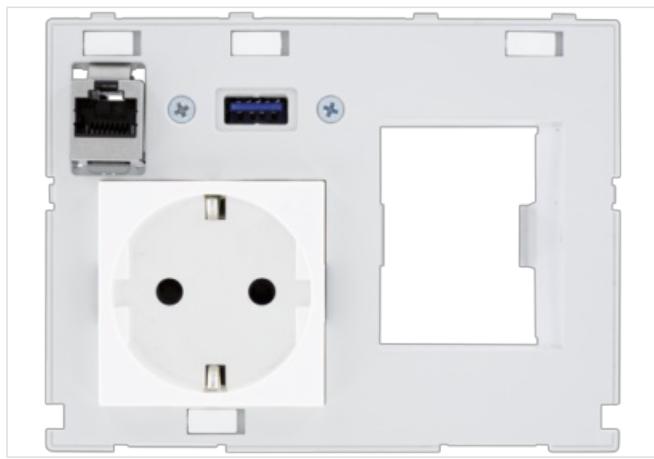


Abbildung stellvertretend



RJ45

Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Anschluss Rückseite	RJ45
Anschluss Frontseite	RJ45
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT	88x116x70 mm
-------------------	--------------

Deutschland (VDE)

Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC
Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm ² (AWG 14)

USB

Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

Betriebsstrom 1.5 A