


SKIM-A 102.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667429	4043544767448
schwarz	667430	4043544767455
weiß	667431	4043544767462

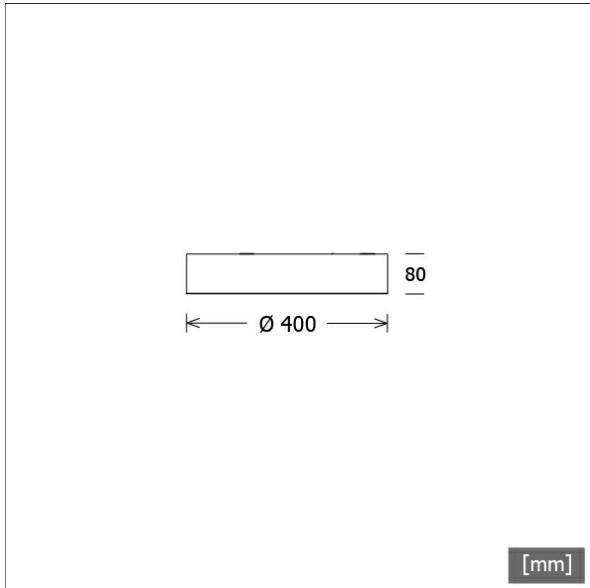

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie in kreisrundem Design
- für homogene Direkt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertig verarbeitetes Stahlblechgehäuse
- Acrylglasdiffusor opal
- Montageplatte für Schraubmontage mit Sicherungskarabiner, Befestigung der Leuchte über Bajonettschlüssel mit Gewindestift für Verriegelung
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



2700 K



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.9 W
Leuchten-Lichtstrom	2600 lm
Systemeffizienz	93.18 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	23.2/23.2 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	400 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	3.88 kg
Bruttogewicht	4.58 kg

SKIM-A 102.840.1/DALI

SKIM-A 102.840.1/DALI

Skive Medium | Anbau (1xLED 28W 840/4000K 2600lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	344	344	344	344
15°	332	332	332	332
30°	296	295	296	295
45°	235	235	235	235
60°	156	157	156	157
75°	66	66	66	66
90°	1	0	1	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.36 9.39	99.4
6.0	18.73 18.79	24.9
9.0	28.09 28.18	11.0
12.0	37.45 37.57	6.2
15.0	46.81 46.96	4.0

n	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.2
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS