

Artikeldatenblatt 2064

STAND 04/2024

Art.-Nr.:	2064
Artikel:	Crossroads:2 XXL CBS-T
EAN:	4255637506555
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Decke)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	72 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP54 IP65
Max. Leistung AC:	23VA
Max. Leistung DC:	21,1W
Nennleistung Leuchtmittel:	18W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat / Aluminium



Crossroads:2 XXL CBS-T

Die Evolution des Würfels

4-seitige Rettungszeichenleuchte für aus jeder Position sichtbare Fluchtwegkennzeichnung im Seitenverhältnis 2:1. Einfache und schnelle Installation bzw. Montage durch 2-teiligen Aufbau, bestehend aus Versorgungsbox im Kunststoffgehäuse (IP65) sowie einem Leuchtenteil mit aufgedruckten Piktogrammen (IP54) nach DIN EN ISO 7010. Die Piktogramme sind hierbei auf hochwertigen Polycarbonat-Elementen aufgebracht und werden von einer Befestigungsplatte aus Aluminiumprofil, aufwendig pulverbeschichtet, fixiert. Die Versorgungsbox ist aus Polycarbonat. Der Anschlussraum ist dabei zur Durchgangsverdrahtung, für seitliche Kabeleinführung und zur Aufnahme von Leitungsquerschnitten bis 2,5mm² geeignet.

Die Ausleuchtung der Piktogramme ist gleichmäßig und schattenlos, durch leistungsstarke LEDs in augenschonender Lichtfarbe (4000K; 840).

Die Leuchte lässt sich über vier Stahlseile mit einer maximalen Länge von 5m stabil und stromführend kurzschlusssicher an der Versorgungsbox befestigen.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).

Abmessungen

Breite (mm): 694

Höhe (mm): 523

Tiefe (mm): 694


Nettogewicht (kg): 3




Maßzeichnung

Typ	EKW	Schutzart Rettungszeichen	Schutzart Anschlussbox					Deckenbefestigung Deckenabstand	Seilbefestigung (Angaben bezählen sich auf Abstand zur Decke; entspricht halbe Seillängen.)	
			Maß (A) mm	Maß (B) mm	Maß (C) mm	Maß (D) mm	Maß (E) mm			
M-IP32	24m	IP32	234	136	IP32	240	131	29	✓	30 250
M	24m					180	130	63	✓	30 250
XL	48m	IP54	464	256	IP65	254	180	63	✗	30 500
XXL	72m		694	380		254	180	63	✗	80 500

Seilbefestigung

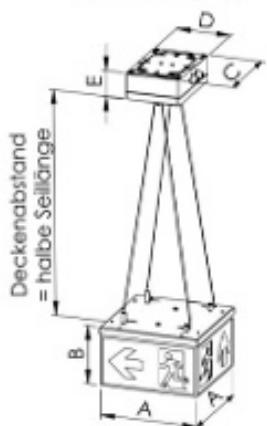

Deckenbefestigung



Deckenabstand



Bohrmaße Versorgungsboxen

