


lightnet

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6CBE-940FM-BKG

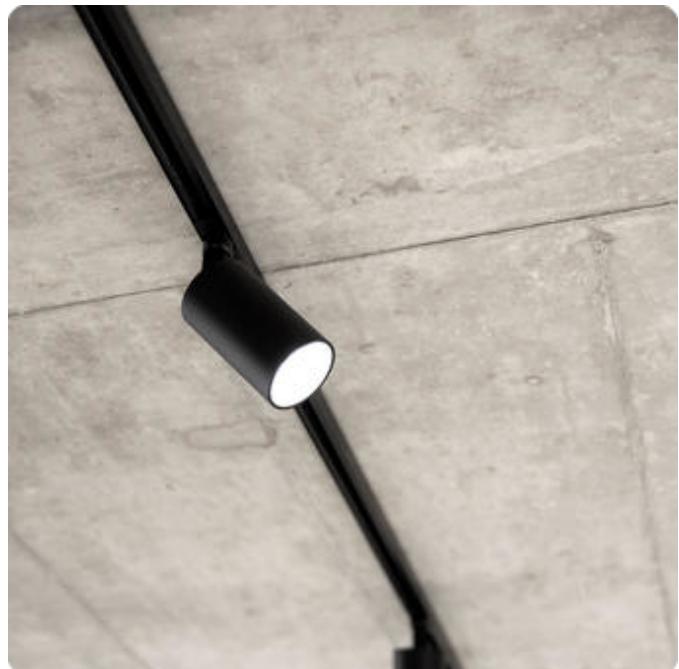

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-C6. LED. Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel FLOOD 35°. Reflektor: Jet Black. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. DxH


(Spots). D=90mm. H=155mm. Medium-Power-Bestromung. 2780lm. 31W. 1,1kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Midpoint-C6

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: PC6CBE-940FM-BKG

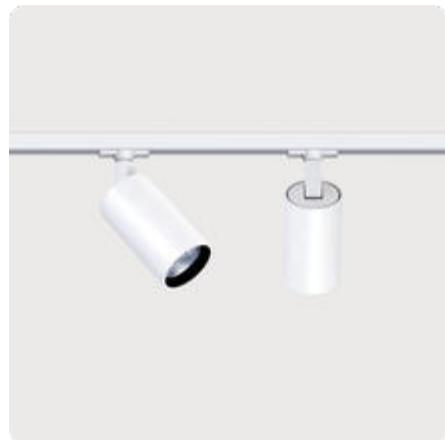

Kunde / Projekt:

Notiz:



| | |
|---------------------------|---|
| Produktname | Midpoint-C6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>90 |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: FLOOD 35° |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Jet Black |
| LED-Module Type | Eco-LED (Ra>90) |
| Adaptor | Global Adapter |
| Cover | Clear Cover |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=90mm |
| Höhe H (mm) | H=155mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 2780lm |
| Anschlussleistung | 31W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 9 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 1,1kg |

