



SLC DL04 SURFACE X2 WH 1435TED 927 IP21 36°

08/04/2022

SLC1228



Produktbeschreibung

Die DL04 Surface X2 ist eine eckige, schwenkbare Aufbauleuchte in Doppelausführung und modernem Design. Bringen Sie den klassischen LED Spot Look auch in Räume, wo der Einbau in die Decke nicht möglich ist. Die schwenk- und drehbaren Spots, die zeitlose Bauform sowie die gute Entblendung UGR<22 sorgen für ein angenehmes und flexibles Lichterlebnis.

Lieferung komplett mit Treiber
Tiefliegende LED für ein angenehmes Licht UGR <22
Eckige, schwenkbare Aufbauleuchte im zeitgenössischen Design
Schnellkupplung mit Loop-In / Loop-Out
CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung
Liefert viel Licht
16 mm Kabelschlauch



Technische Daten

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	400 - 400 mA
Mit Betriebsgerät	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC/DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungsliebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h






The Light Group

Datenblatt

SLC Scandinavian
Lighting Concept

Schutzzart (IP)	IP21
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	135 mm
Länge	224 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065467

Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	15,1 W
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1435 lm
Höhe/Tiefe	60 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

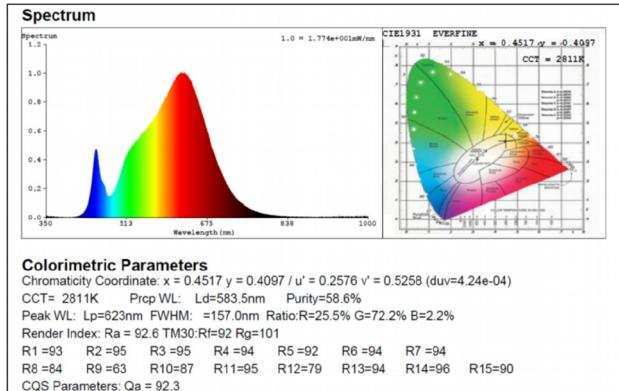




The Light Group

Datenblatt

SLC Scandinavian Lighting Concept

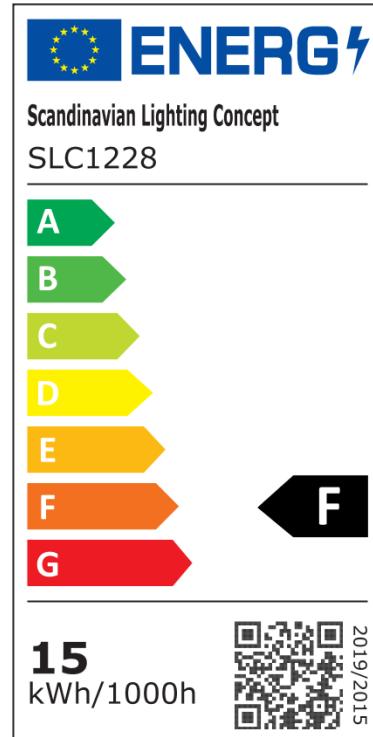

The Light Group

THE LIGHT GROUP GmbH
Am Schaibrücke 62 | 30519 Hannover | Germany
Tel.: +49 (0)511 - 807 486 10 | E-Mail: info@tlg.no

THE LIGHT GROUP AS
Sagmyra 2A, 4624 | Kristiansand S | Norway
Tel.: +47 38 00 21 01 | E-Mail : post@tlg.no