


# E11252



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG

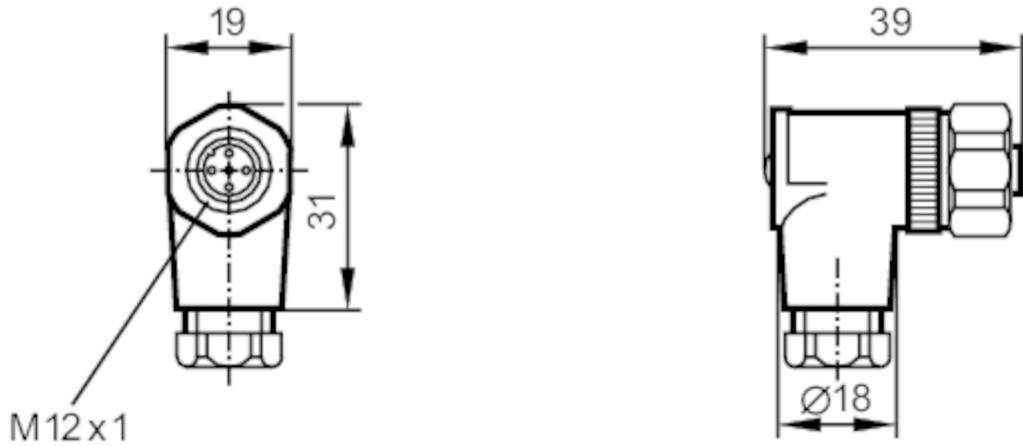

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutztart		IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	28,2
Abmessungen	[mm]	39 x 19 x 31
Werkstoffe		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

### Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PBT; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet

# E11252



## Konfektionierbare Buchse

SDOAH040VASFKPG



### Anschluss

