


Wandgerätestecker - ohne Verschlusshaube

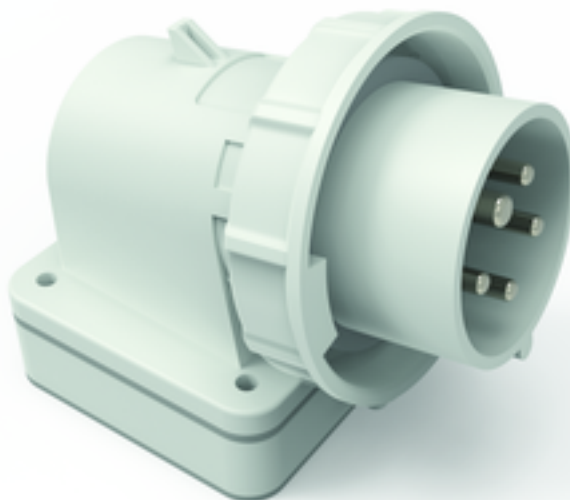


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24546
EAN	4024941245463
Produktgruppe	Wandgerätestecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Kragen grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	86mm
Geräte-Tiefe	111mm
Gehäusegrösse	84x84 mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.265 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941245463
Länge	111 mm
Breite	86 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0.266 kg
Volumen	1'044.9 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941226653
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.856 kg
Volumen	13'588.4 ccm

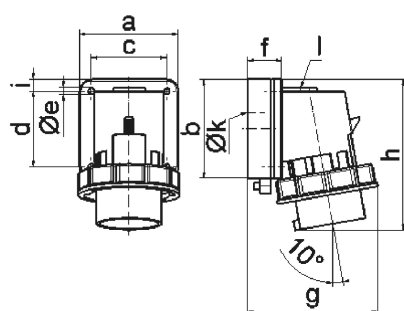

5 MB 129

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	28,0	28,0				
g	111,0	123,0				
h	136,0	139,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				

