


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PAHD6 Herdanschlussdose 5x6 mm² Hebelklemmen

- Geräteanschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung)
- Anwendung: Aufputz (Schraubbefestigung) / Unterputz (Norm-Schalterdose Ø 60 mm)
- Schraubenlose Klemmstellen (5 Stück)
 - Zuleitung: max. 6 mm² - eindrahtig
 - Abgang: max. 2,5 mm² - feindrahtig mit Aderendhülse
 - max. 4 mm² - feindrahtig ohne Aderendhülse
- Kabel-Ø: 9 - 13 mm
- Nennspannung: 400 V
- Nennstrom: 30 A
- Normen/Vorschriften: VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2021-09
- Schnappdeckel (Ecken gerundet)

Schraubenlose Klemmstellen
[WAGO 221-613]
bis 6 mm² Rundleiter

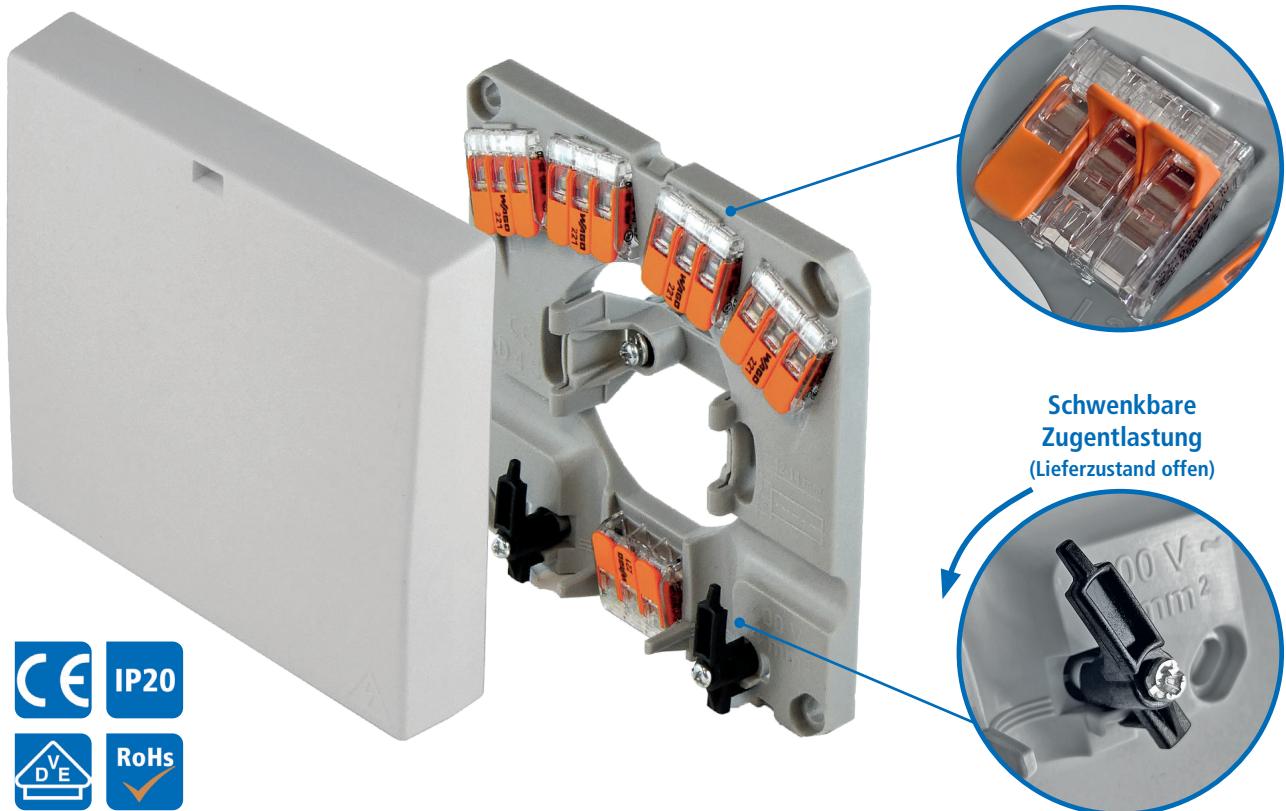

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße [BxHxT]	Farbe
05106623	057395	PAHD6	1/4	11,7 x 11,3 x 2,2 cm	weiß

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PAHD6 Herdanschlussdose 5x6 mm² Hebelklemmen

