

## Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DSE-940FM-SK



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-F7. LED. Einbaustrahler. Leuchtenkörper mit erhöhter Stabilität für Einbau. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel WIDE FLOOD 50°. Reflektor: Radiant Silver. Economic-LED: Highest efficiency, Ra>90. Clear Cover. Einfach schaltbar. D (Spots). D=115mm. Medium-Power-


Bestromung. 2710lm. 31W. 1,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

# lightnet

## Midpoint-F7

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PF7DSE-940FM-SK

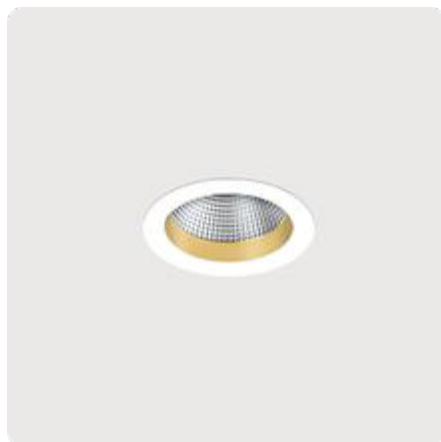

Kunde / Projekt:

Notiz:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Produktname               | Midpoint-F7                    |
| Leuchtmittel              | LED                            |
| Installationstyp          | Einbaustrahler                 |
| Oberfläche                | Radiant Silver                 |
| Lichtverteilung           | Direktstrahlend                |
| CCT                       | 4000K                          |
| Farbwiedergabeindex (Ra)  | Ra>90                          |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: WIDE FLOOD 50°      |
| Reflektor Innenfarbe      | Reflektor: Radiant Silver      |
| LED-Module Type           | Eco-LED (Ra>90)                |
| Cover                     | Clear Cover                    |
| Steuerung                 | Einfach schaltbar              |
| Länge L/ Ø D (mm)         | D=115mm                        |
| Bestromung                | Medium-Power                   |
| Leuchtenlichtstrom        | 2710lm                         |
| Anschlussleistung         | 31W                            |
| Schutzart                 | IP20                           |
| LED-Lebensdauer           | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h     |
| Photometrischer Code      | 9 40 / 3 3 9                   |
| Photobiologische Klasse   | RG1 (EN62471)                  |
| Indoor/Outdoor            | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg)              | 1,2kg                          |

