
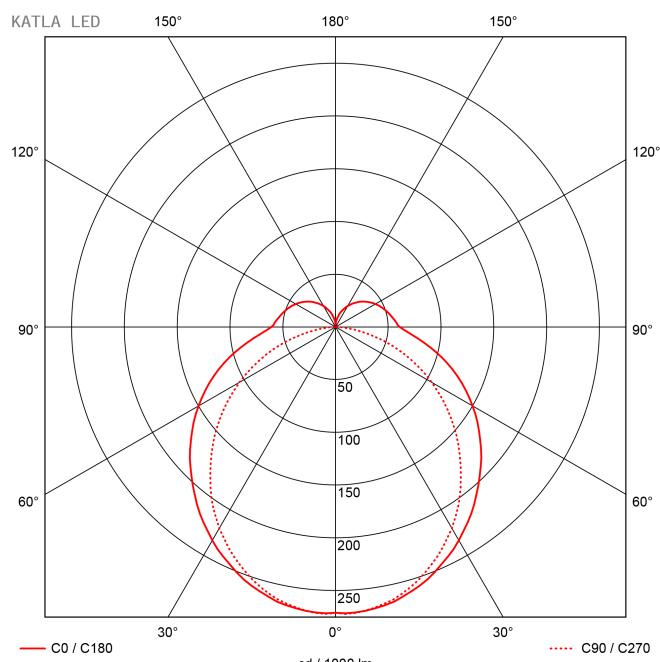


Artikel-Nr: 9131151

Anbauleuchten

## KATLA REMADE 1465mm PCr 1x32W 120° 3600lm

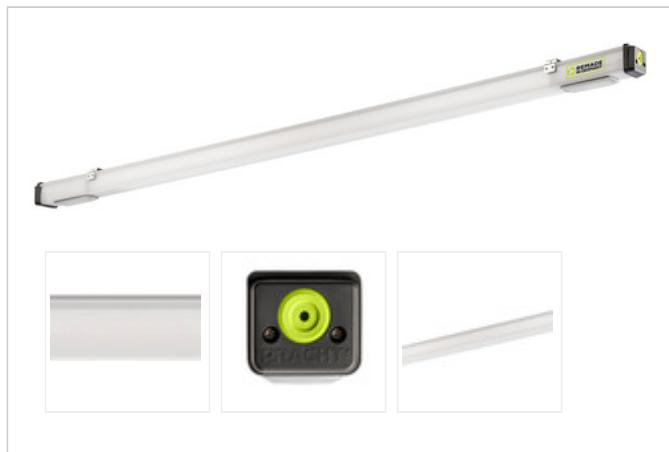

Die erste Industrie-Leuchte mit 100% recycelten Kunststoffen. Nachhaltige Feuchtraum-Anbauleuchte mit REMADE Leuchtgehäuse (Reciclat aus post-industrial und post-consumer Abfällen). IP66 - Dicht dank kurzen, alterungsbeständigen Dichtungen. Komfortable und schnelle Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume und einfache Montage durch variable Befestigungsabstände durch das PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl. Mit hoch-effizienten LEDs, breitstrahlend mit Deckenaufhellung. Verschraubte Komponenten? dadurch nachhaltig austauschbar. Geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098349921

Statistische Warennummer 94054039

**LEUCHTMITTEL**

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	144
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

**LEISTUNG**

Effektiver Lichtstrom lm	3600
Systemleistung W	32
Lichtstrom lm/W	113

**LICHTTECHNIK**

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	26,6 / 24,9

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung	3x1,5 mm²
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	16
Leitungsschutz B16A	26
Leitungsschutz C10A	26
Leitungsschutz C16A	43
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2

**BELASTBARKEIT**

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

**MAßE UND GEWICHTE**

Länge in mm	1465
Breite in mm	59
Höhe in mm	62
Nettogewicht in kg	1.4

**VERPACKUNG**

Länge m VPE	1.505
Breite m VPE	0.068
Höhe m VPE	0.072
Bruttogewicht kg VPE	1.6

**MONTAGE UND WARTUNG**

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

**MATERIAL**

Gehäusefarbe	opalisiert
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	Recyclat
Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL Recyclat
<i>Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.</i>	
14.05.2020	