


ALSF-P für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60102140



Abbildung ähnlich

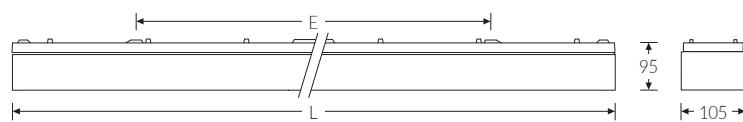

Feuchtraum-Anbauleuchte für LED-Röhre. Gehäuse glasfaser-verstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Hochwertige umlaufende Dichtung (EPDM) mit hoher Feuchtigkeits- und thermische Beständigkeit. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Prismatische Wanne/Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA), klar. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. Kabelraum für Standard-Einzelleitung (NYM) bei Stirnseitige Zuführung der Netzzuleitung, sowie zu Weiterführung der Netzzuleitung bei Lichtbandmontage an der Unterseite der Leuchte vorhanden. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich
• Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	60102140
Bestellbezeichnung	ALSF-P für 1xLEDtube 1200
Lichtquelle	LEDtube
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaser verstärktem Polyester (GRP)

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP54
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
D-Kennzeichnung	Ja

ALSF-P für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60102140

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1260 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	95 mm
Befestigungsabstand (E1)	740 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	2,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	150 Stück

ALSF-P für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60102140

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49
info@fluolite.de | www.fluolite.de

Seite: 3 | 3