

## Artikeldatenblatt 1661

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1661
Artikel:	Sixtysix L DLI 8H-HEAT
EAN:	4255637503844
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	32 m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzart:	IP66
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	16,6VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



### Sixtysix L DLI 8H-HEAT

Keine Angst vor dem Hochdruckreiniger

Rettungszeichenleuchte mit schlagzähem Gehäuse (IK08) aus Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66) und verschraubter Haube zur Deckenmontage. Mit nach außen schwenkbarem Elektronikträger aus wärmeabführendem Aluminium, für einfache Montage und Wartung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben) zur Fluchtwegkennzeichnung gehört zum Standard-Lieferumfang. Durch H1-HEAT Element auch einsetzbar bei vorübergehend niedrigen Umgebungstemperaturen unter 0°C.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen


Breite (mm): 370

Höhe (mm): 215


Tiefe (mm): 139



Maßzeichnung | dimensional drawing

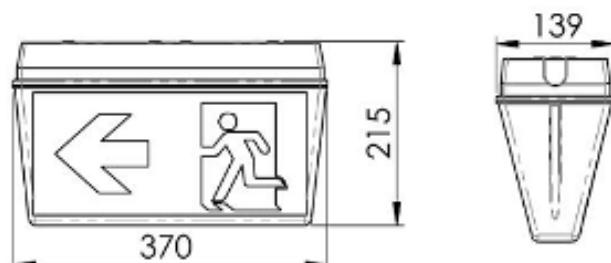

Kettenbefestigung |  
chain mounting

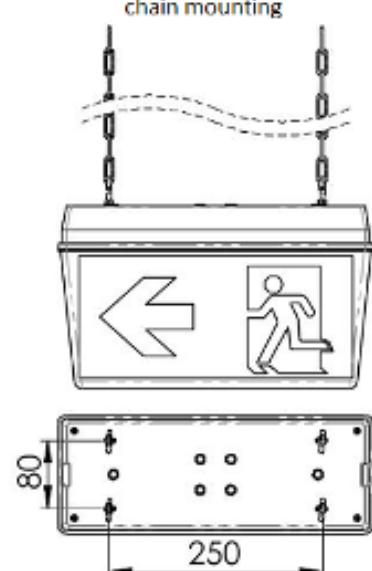

Maßzeichnung Deckeneinbau |  
dimensional drawing recessed mounting

