

## Artikeldatenblatt 1839

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1839
Artikel:	Profiler M CBS-T-WA
EAN:	4255637505183
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wandausleger
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	23m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC/DC   50/60Hz
Schutzart:	IP40
Max. Leistung DC:	4,2W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,5W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Aluminiumprofil, pulverbeschichtet



### Profiler M CBS-T-WA

Aluminiumprofil mit Stil

Rettungszeichen-Scheibenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Weiße Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Pulverbeschichtung.

Die Leuchte ist zur Wandauslegermontage geeignet, etwaiges Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Sehr montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Klemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen

Breite (mm): 265

Höhe (mm): 230


Tiefe (mm): 50

Nettогewicht (kg): 2,15





## Maßzeichnung

2 Kabeleinführungen

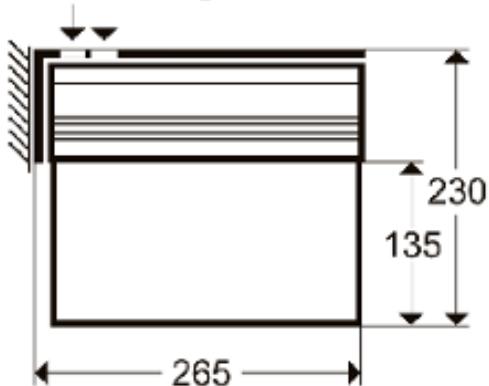

Wandseite des  
Wandauslegers:

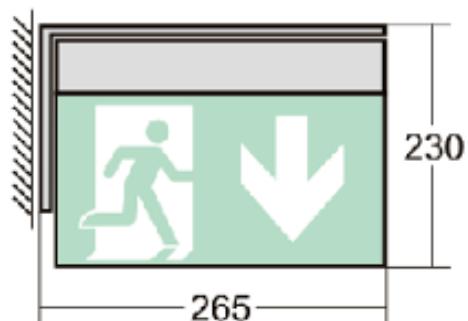

Legende:

- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5mm
- Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19mm
- Befestigungslanglöcher 15,0 x 6,0mm

