



BWR-AR120P

AI IP Radar bis 120m Reichweite
PoE Unterstützung

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Das Security Radar ermöglicht die Freifeld und Geländeüberwachung, mit sehr hoher Genauigkeit, auch dort wo Videoüberwachung nur eingeschränkt möglich ist. Das intelligente Radar der BWR-AR Serie kann Objekte, wie Personen und Fahrzeuge, unterscheiden und Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit analysieren. Durch die Verknüpfung des Systems mit z.B. Rekordern, Speeddomen, Sirenen und Apps können neben Auto-Tracking, alarmgesteuerter Aufnahme und Push- Benachrichtigung auch Sirenen vor Ort direkt angesprochen werden um unerwünschte Besucher fernzuhalten. Das BWR-AR Radar kann bis zu 64 Objekte gleichzeitig beobachten und alarmieren, wenn Objekte virtuelle Schutzzonen oder -linien überschreiten. Konfigurierbar über integrierte Webseite Halterung nicht im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

Typ	Radar
Unterstützte Software für Fernzugriff	Web PlugIn, BURGvms, BURGcam PRO App
Montageart	Halterung nicht im Lieferumfang, s. Zubehörliste
Montageort	Außenbereich
Reichweit (freie Sicht)	max. 120m
Blickwinkel (horizontal)	120°
Blickwinkel (vertikal)	26°
Frequenzbereich	24.05-24.25 Ghz
Sendeleistung (mW)	<20dB (100mW)
Abtastrate	10Hz
Geschwindigkeit	min. 0.17m/s, max. 40km/h

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.


► Technische Spezifikationen:

IVA Zone und Stolperdraht (Rekorder Funktion)	Zone Stolperdraht
Objektklassifikation	Personen, Fahrzeuge
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	4
Installationsort	Installationshöhe: 3,1m-5m
Betriebsspannung	12 VDC (+/-25%), PoE
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen BxHxT (mm)	204.9 x 157.9 x 67.1 mm (8.07" x 6.22" x 2.64")
Lieferumfang	ohne Netzteil

► Hinweis:

Im Betrieb ist ein Mindestabstand von 1m zu metallischen und organischen Materialien im Messbereich, durch entsprechende Montagehöhe und Positionsauswahl, vorzusehen.

► Weitere Bilder:

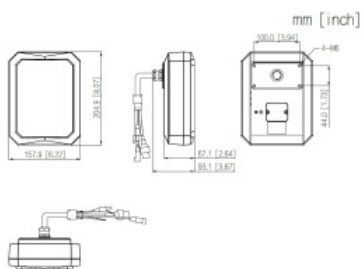

► Empfohlenes Zubehör:

16925	Remote Online Support Preis pro Stunde
BWR-H414	Wandhalterung für Radar und Speeddome Kombination Ideal für Radargestütztes Tracking von Objekten
BWR-H510	Wand- und Deckenhalterung für Radar Systeme Einstellbare Halterung mit Anschlussbox

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.