


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	393-12f4v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade 55x55mm 32A 3p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 55x55mm 32A 3p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 12h Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 55x55 mm / 41x41 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399817939
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,132 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	12 h
Kennfarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	55 mm
Bohrlochabstand vertikal	41 mm
Flanschmaß horizontal	55 mm
Bohrlochabstand horizontal	41 mm

a	55 mm
b	55 mm
c	41 mm
d	41 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	4,5 mm
h	43 mm
i	79 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm ²
Leitung starr	1,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

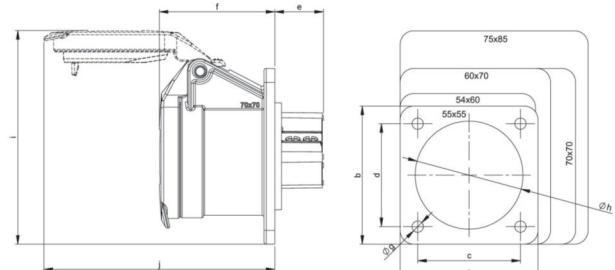

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=393-12f4v>