



# GLOB 300.2040.2/DALI

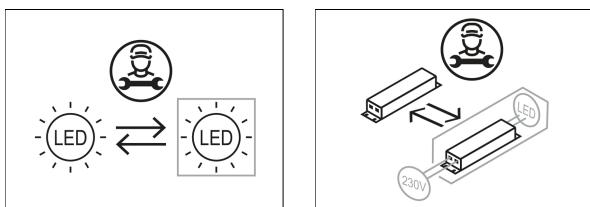

Farbe	Artikelnummer	EAN
weiß	649431	4043544570840

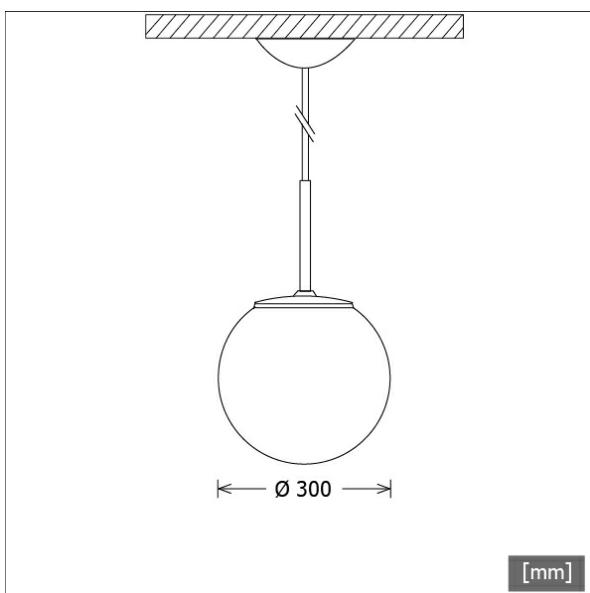

## Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 55% / indirekt 45%
- Deckenbaldachin und Dekorplatte für Kabelaufnahme in weiß
- halbkugelförmiger Deckenbaldachin aus weißem ABS-Kunststoff
- weißes Textilkabel mit filigraner Drahtseilabhängung (Länge: 2000 mm)
- Kabellänge am Baldachin einstellbar
- Lichtkugel aus opalem Acrylglas
- einfache Montage des Deckenbaldachins
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L80 B50 100.000 h
Systemleistung	20.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2470 lm
Systemeffizienz	123.50 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	24.8/24.8 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	300 mm
Höhe	300 mm
Nettogewicht	2.60 kg
Bruttogewicht	3.47 kg

# GLOB 300.2040.2/DALI

## GLOB 300.2040.2/DALI

Globia (1xLED 20W 840/4000K 2470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	80	80	80	80
30°	81	81	81	81
60°	85	85	85	85
90°	86	86	86	86
120°	76	76	76	76
150°	63	63	63	63
180°	41	41	41	41
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>LED</b>	
Efficiency	124 lm/W
Direct/Indirect	↓ 53% / ↑ 47%
System Power	20 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.8
UGR C90/C270	24.8
<b>CIE Flux Codes</b>	24 49 74 53 100
Ra/CRI	>80

LTS