


Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG

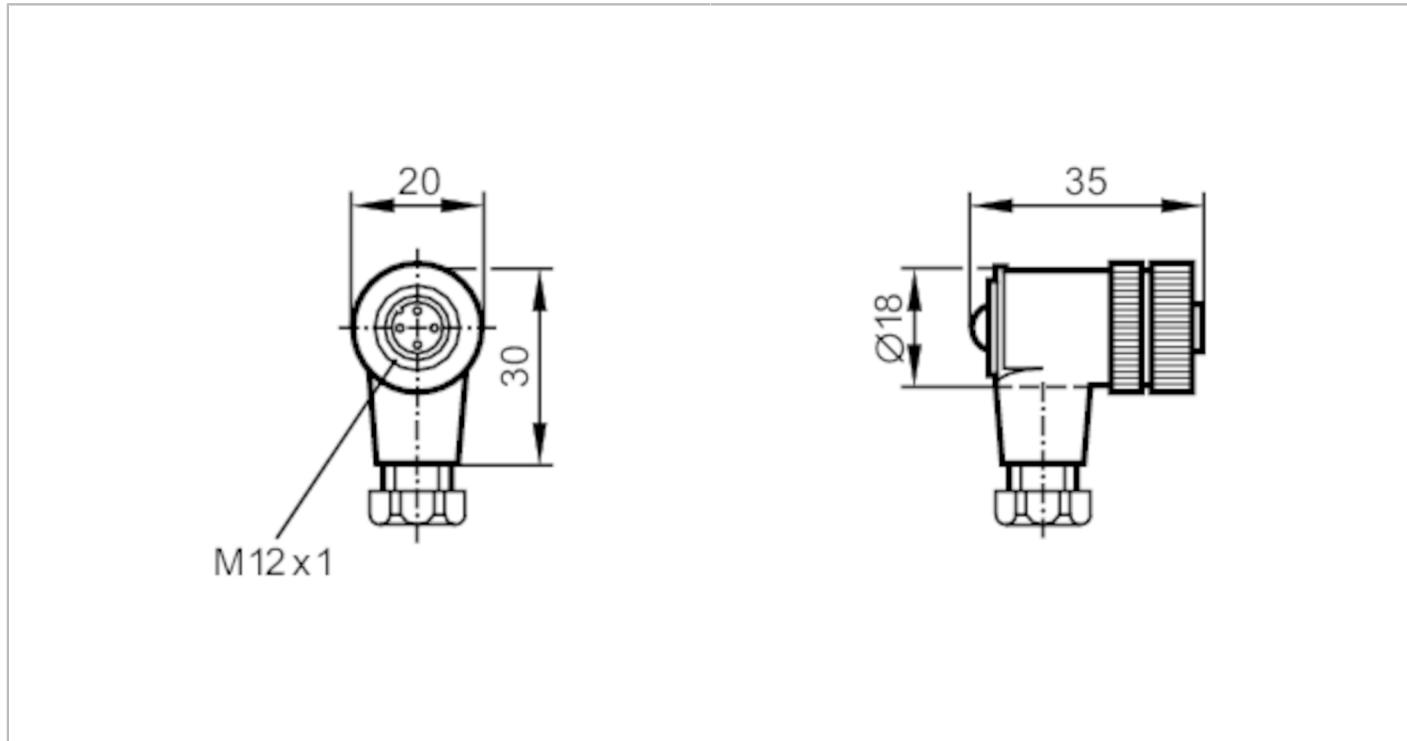


c RAVUS

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]		< 125 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]		4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...100
Schutztart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		30,9
Abmessungen [mm]		35 x 20 x 30
Werkstoffe		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Schraubklemmen: ...0,75 mm ² ; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm		
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet		

Konfektionierbare Buchse

SDOAH050MSSFKPG



Anschluss

