

Artikeldatenblatt 1853

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1853
Artikel:	Timeless XL CBS-T
EAN:	4255637505329
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	52 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP43
Max. Leistung AC:	15,4VA
Max. Leistung DC:	9,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium



Timeless XL CBS-T

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte mit sehr hoher Erkennungsweite, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 525



Höhe (mm): 280

Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 3,710



Maßzeichnung | dimensional drawing

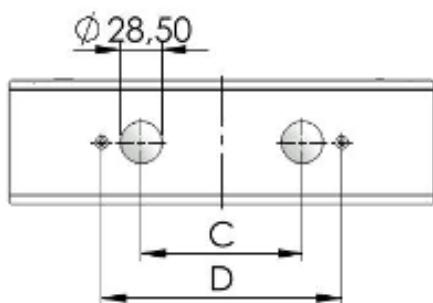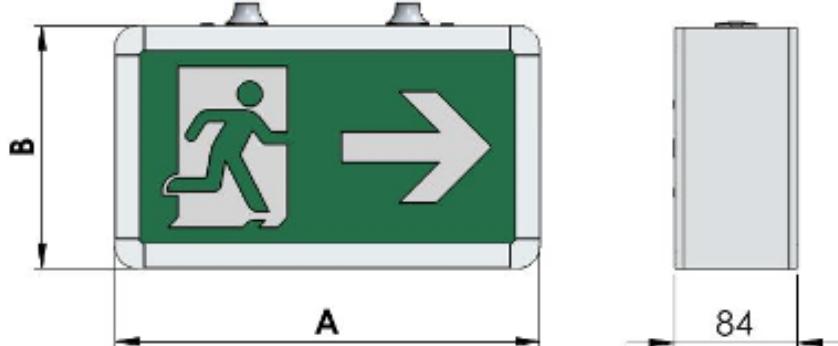

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless L	420	210	110	164
Timeless XL	525	280	240	295
Timeless XXL	650	335	240	295

