




# IndustryLUX RODALIS PRO


80



### LICHTVERTEILUNGSKURVE

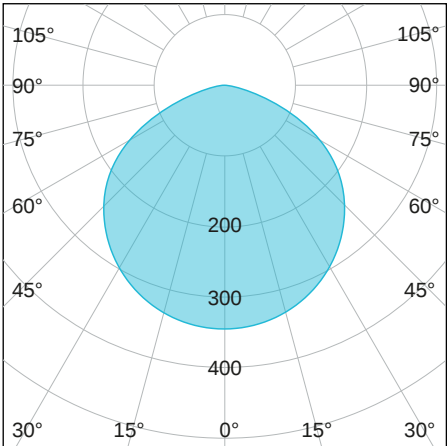

### TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	120°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	32
UGR Längs	32

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Leitung: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	3
Modul per LSS* B16A	5
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	9
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS PRO 80	
Artikelnummer	435012080048
EAN-Code	4260374015611

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	194 lm/W
Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	15.500 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-30 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 (130) x 62 (180) mm
Gewicht	2,7 kg