

## MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK

## Artikelnummer\_DatenblattIN

EP10428746 4015120428746



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Gerätekategorie       | Decken-Bewegungsmelder  |
| Produkthinweis        | Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. |
| Benutzerschnittstelle | IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie  |
| Lieferumfang          | inklusive Linsenmaske   |
| Fernbedienbar         | ✓   |
| Konformität           | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Garantie              | 5 Jahre   |

## BEFESTIGUNG

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Montageart                       | Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm |
| Montageort                       | Decke                          |
| Einbaumaß                        | Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm    |
| Anschlussart                     | Steckklemme                    |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>      |

## GEHÄUSE

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen                   | Höhe/Tiefe 30 mm, Ø 104 mm     |
| Gewicht                       | 92 g                           |
| Werkstoff                     | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Schutzart                     | IP20                           |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C...+50 °C                  |
| Relative Luftfeuchte          | 5 – 93 %, nicht kondensierend  |
| Farbe                         | schwarz, ähnlich RAL 9004      |

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                  |        |
|------------------|--------|
| Steuerungssystem | ON/OFF |
|------------------|--------|

## Produktbeschreibung

- Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)

## Besondere Produktfunktionen:

- Nulldurchgangsschaltung
- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App

**MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK****Artikelnummer\_DatenblattIN**

EP10428746 4015120428746

2300 W/10 A ( $\cos \phi = 1$ )  
1150 VA/5 A ( $\cos \phi = 0,5$ )  
600 W LED

Schaltkontakt\_Block Schließer / potenzialbehaftet

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tastereingang_Block  | ✓                                     |
| Impulsfunktion_Block | ✓                                     |
| Nachlaufzeit         | 60 s...30 min (in Stufen einstellbar) |

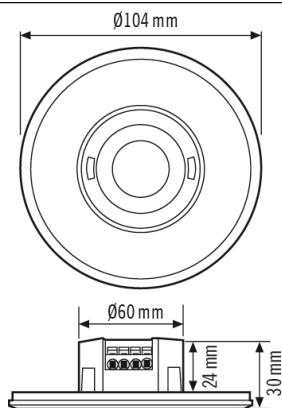
**Werkseinstellungen****ALLGEMEIN**

Sensitivität 100 %

**KANÄLE (BELEUCHTUNG / HKL)**

Kanal C1 Beleuchtung

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Betriebsmodus                        | Vollautomatik |
| Helligkeitssollwert / Schaltschwelle | 100 lx        |
| Nachlaufzeit                         | 5 min         |

**Maßzeichnung****Ausführliche Produktbeschreibung**

- Design-Bewegungsmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø
- 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten
- Master/Slave (Parallelschaltung)
- Flache Optik mit vergrößerter Design-Abdeckungen aus Kunststoff (Ø 104mm): rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz)
- Unterputz und Deckeneinbau
- Tastereingang