



NX POWER LIGHTS

LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
100.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Leuchtenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper aus PMMA
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-410-27-40-3K-4K
EAN	4260500912807
Elektrische Daten	
Systemleistung	27 W / 40 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	185-265 V
Ausgangs-Spannung DC	24-40 V
Betriebs-Strom AC	290 mA
Betriebs-Strom DC	700 mA / 800 mA / 900 mA / 1.000 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	2.700 lm / 4.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP64 / IK02
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	410 x 102,8 mm
Lichtemittierende Fläche ø	410 mm
Lochabstand d	240 mm
Gewicht	0,9 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	nein



NX POWER LIGHTS

LED WAND-UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG





Produktvarianten und -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WCL-410-27-40-3K-4K	4260500912807	69,00
NX-WCL-410-27-40-3K-4K-HF	4260500912814	85,60

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	27
B16	44
C10 (max. 6 A)	16
C16 (max. 9,6 A)	26

Produktskizzen

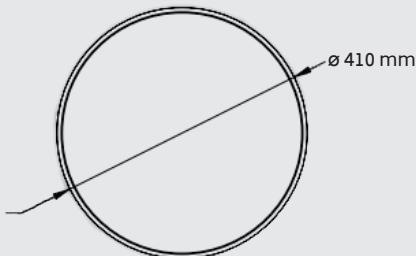

NX POWER LIGHTS

