
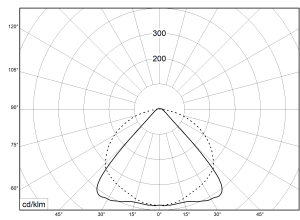


TRF LINEAR WEIß 426 BLB WB BASIC DV 5P 840 6500lm 40W | Artikelnummer

74145340

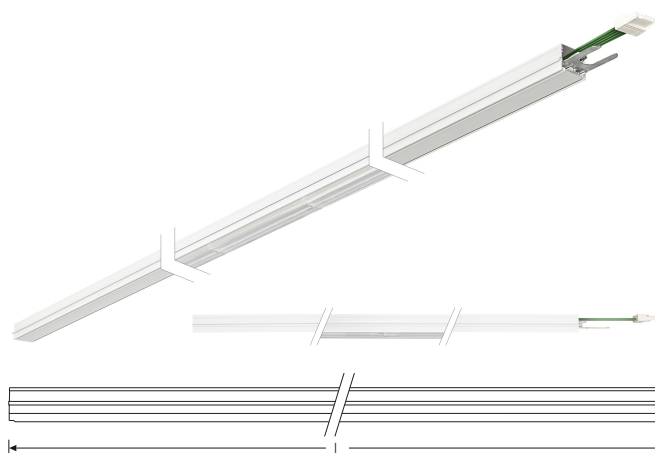

PMMA  
650°C

IK02

HB



IP20

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Wide Beam, 90° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Abgependelt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	74145340
GTIN (EAN)	4053995091825
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 426 WB BASIC W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	40 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	162 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	6500 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	26 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

TRF LINEAR WEIß 426 BLB WB BASIC DV 5P 840 6500lm 40W | Artikelnummer

74145340

**Technische Daten**

Durchgangsverdrahtung mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm

Betriebs-Umgebungstemperatur - min. -20 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur - max. 55 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse SK I

Schutzart IP20

Schlagfestigkeit IK02

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

ENEC-Zertifiziert Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L) 4260 mm

Breite (B) 55 mm

Höhe (H) 45 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 4 Kg


Nettogewicht 4 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück


# TRF LINEAR WEIß 426 BLB WB BASIC DV 5P 840 6500lm 40W | Artikelnummer

74145340

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

TRF LINEAR WEIß 426 BLB WB BASIC DV 5P 840 6500lm 40W | Artikelnummer  
74145340



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)