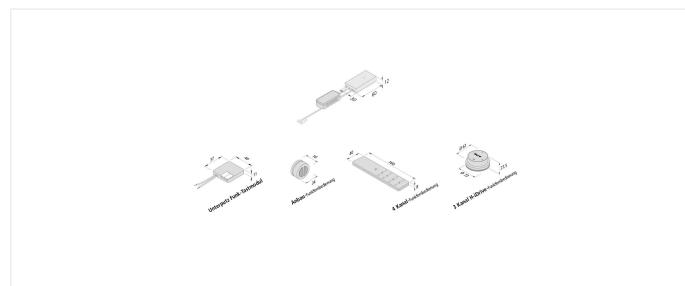


24V Dynamic Smart System

Lichtsteuerung (von extra warm 2700K bis kalt weiß 5000K) Magnetsockel + Wandplatte H-iDrive

**Beschreibung:**

Magnetsockel H-iDrive (für Stahl) oder zusätzlich mit Stahl-Wandplatte (für alle anderen Materialien) zum Anschrauben oder Ankleben

Zeichen: CE, UL**EAN-Nr.:** 4,05127E+12**Gewicht:** 0,131 kg**Artikel-Nr.:**
22099080430

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schutzart	Stecksystem	Schutzklasse	Anschluss
20805003101	24V Dynamic-Controller Smart System 75W ohne Funkfernbedienung (nur als Erweiterung zu Controllern inkl. Funkfernbedienung)	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500053404	24V Dynamic-Controller Smart System 75W inkl. UP Funk-Tast-Modul	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500053402	24V Dynamic-Controller Smart System 75W inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500053403	24V Dynamic-Controller Smart System 75W inkl. 3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
61500053401	24V Dynamic-Controller Smart System 75W inkl. Anbau-Funkfernbedienung schwarz	IP20	Dynamic	SK3	LED-Trafo DC 24V
22099080430	Magnetsockel + Wandplatte H-iDrive	-	LED 24	-	-

