


ISN 123 SQ STK 2500 (766 332)

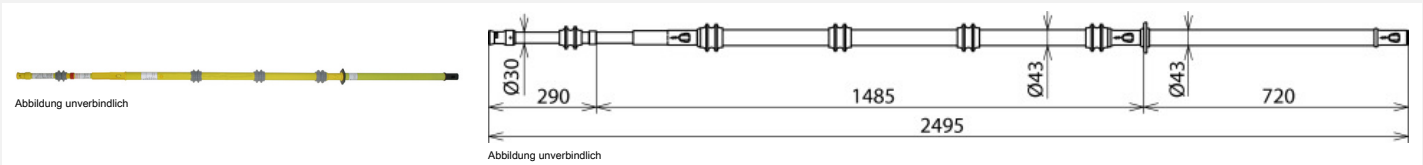

Typ	ISN 123 SQ STK 2500
Art.-Nr.	766 332
Nennspannung (U _N)	110 ... 123 kV
Max. Kopflast ^{*)}	5 kg
Gesamtlänge (l _G)	2495 mm
Isolierstrecke (l _I)	1485 mm
Länge Handhabe (l _H)	720 mm
Eintauchtiefe (l _O)	290 mm
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Durchmesser	30 / 43 mm
Verwendbar bei	▲
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Isolierstange
Gewicht	2,38 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364137325
VPE	1 Stk.

^{*)} Max. Plattengewicht bei Anwendung für isolierende Schutzplatten.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.