

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

**Artikel-Nr.: MM77164****Aufbauleuchte Weiß**

**MEGAMAN LED RENZO XChange Aufbauleuchte Rund
20/15/10W/830-840-865 inkl.HF-Sensor**

EAN-Code: 4020856771646

**Allgemeine Eigenschaften**

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Leuchtmittel mitgeliefert? | Ja |
| Leuchtmittel austauschbar? | Ja |
| Betriebstemperaturbereich | -30 bis +40° C |
| Bemessungslebensdauer (L80 B10) | 50.000 h |
| Schaltzyklen | 100.000 x |
| Anschlussart | L/N/PE |
| Material | Kunststoff/PC |

Produktabmessungen**Leuchte:**

| | |
|---------|--------|
| Höhe | 110 mm |
| Breite | 330 mm |
| Tiefe | 330 mm |
| Gewicht | 570 g |

Lichtquelle (MM77169):

| | |
|---------|---------|
| Höhe | 39,5 mm |
| Breite | 157 mm |
| Tiefe | 163 mm |
| Gewicht | 210 g |

Elektrische Kenndaten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Spannung | AC/DC 180-260 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 21,0/16,0/11,0 W |
| Bemessungsleistungsaufnahme | 21,0/16,0/11,0 W |
| Elektrischer Leistungsfaktor | $\lambda > 0,9$ |
| Dimmbar? | Nein |
| Lichtausbeute | 114 lm/W |
| Indikation Lampentyp | austauschbares LED-Modul |

Lichttechnische Eigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Farbkennung | 830/40/65 |
| Lichtfarbe | Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/6500K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Lumen Lichtquelle | 3100/2330/1550 lm |
| Lumen umgebendes Produkt | 2400/1800/1200 lm |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbkonsistenz SDCM | < 6 |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Wand- oder Deckenmontage.


Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse.

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

UV-beständig.

3 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung.

10 Jahre Nachkaufgarantie für das Modul.

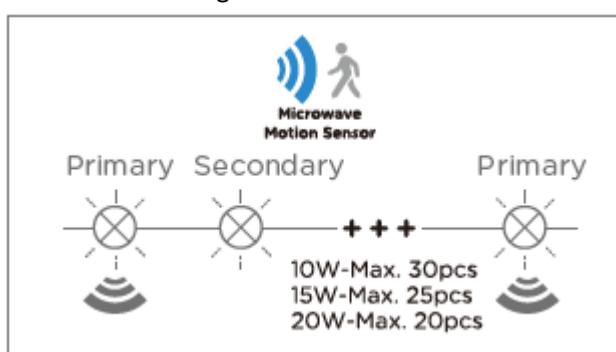

Nachrüstbare Module:


MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul

MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul


Abmessungsskizze

Leuchte

Lichtquelle

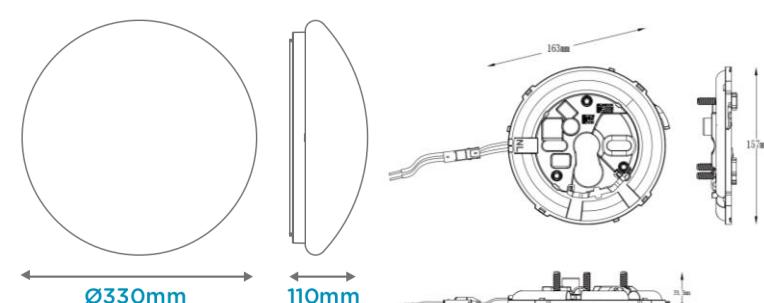

Farbspektrum

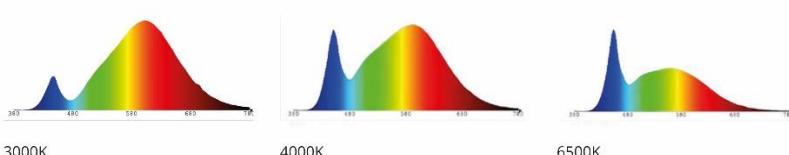

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.