

Artikeldatenblatt 1681

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1681
Artikel:	Timeless L DLI 8H
EAN:	4255637504049
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	36 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP43
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	eloxiertes Aluminium



Timeless L DLI 8H

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung.

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

Abmessungen

Breite (mm): 420

Höhe (mm): 210


Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 2,370




Maßzeichnung | dimensional drawing

Deckenmontage | ceiling mounting

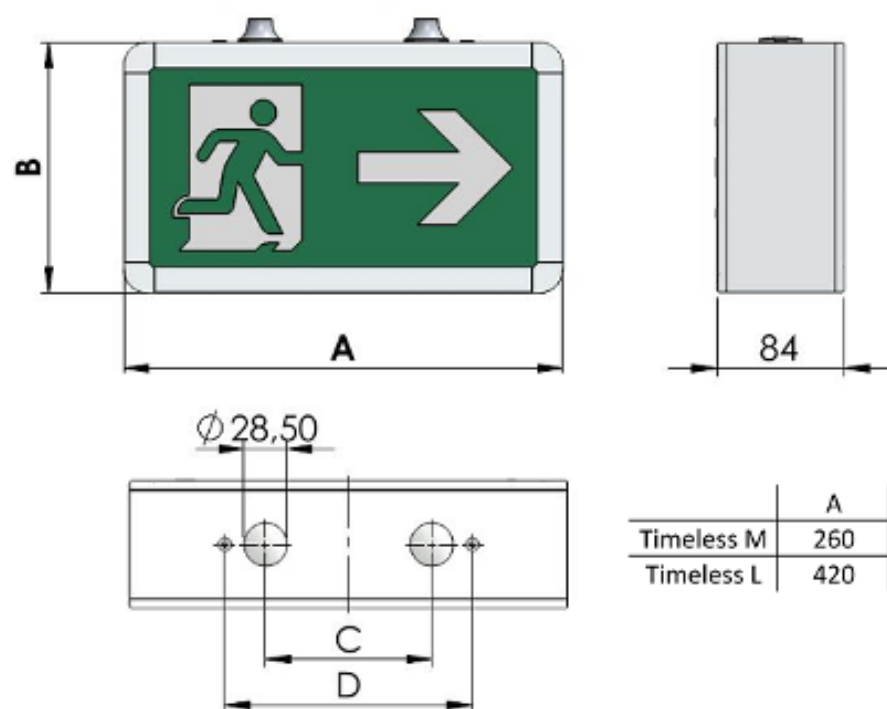

	A	B	C	D
Timeless M	260	130	110	164
Timeless L	420	210	110	164

Wandmontage | wall mounting

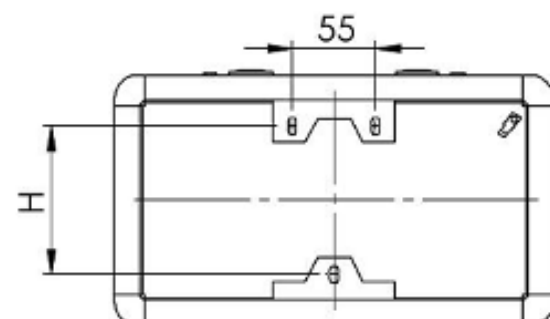

	H
Timeless M	62
Timeless L	142

