


Aktuator- und Sensorleitung / PVC


Meterware

CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB

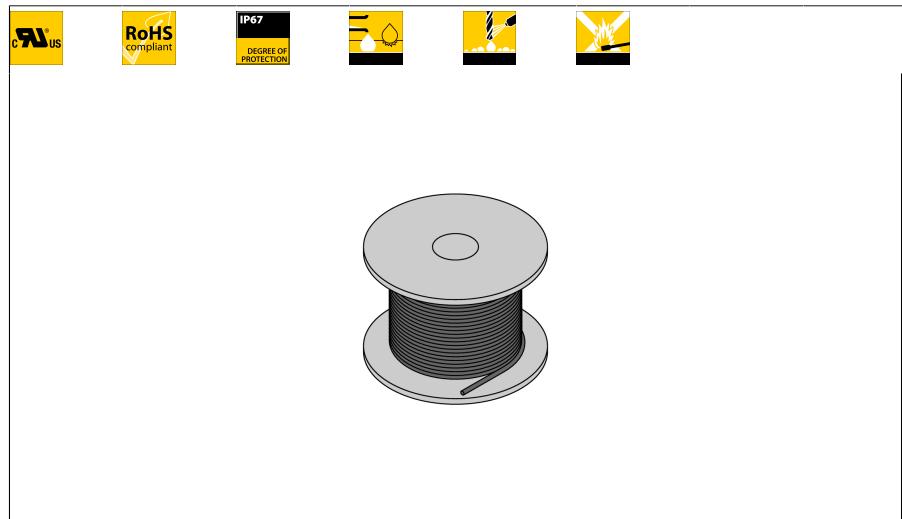

- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: blau
- flammwidrig
- chemikalien- und ölbeständig
- mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- 4-polig
- Leitungslänge: 500 Meter

Leitungsquerschnitt

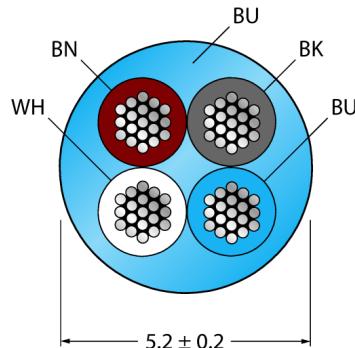

Typenbezeichnung CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB
Ident-Nr. 6628657

Polzahl 4

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------|----------------|
| Leitungsdurchmesser | 5.2 ± 0.20mm |
| Leitungslänge | 500 m |
| Leitungsmaterial | PVC |
| Leitungsfarbe | Blau |
| Aderisolierung | PVC |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK |
| Aderquerschnitt | 4x0.34 |
| Litzenaufbau | 42x0.1 |

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C


| | |
|----------------------|--------------|
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Nom. Induktivität | 1.08 mH/km |
| Nom. Kapazität | 0.49 pF/m |
| Isolationswiderstand | > 30.5 MΩ/km |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Durchgangswiderstand | max. 57 Ω/km |

Mechanische und chemische Eigenschaften

| | |
|--|--------------|
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | ≥ 5 x Ø |
| Biegeradius (flexibler Einsatz) | ≥ 10 x Ø |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand | -40...+105°C |
| in Bewegung | 0...+80°C |

**Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Meterware
CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB**

Zubehör

| Typ | Ident-Nr. | | Maßbild |
|----------------------------------|-----------|--|---|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS | 6936170 | Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |  |
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL | 6936206 | Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |  |