

Artikeldatenblatt 1924

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1924
Artikel:	Duopt M CBS-T-D
EAN:	4255637505619
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	26m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Max. Leistung AC:	11,6VA
Max. Leistung DC:	5,6W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Umgebungstemperatur:	-5°C...+50°C
Gehäusematerial:	Aluminium



Duopt M CBS-T-D

Reagiert auf Ihren Brandmelder

Rettungszeichenleuchte zur dynamischen Fluchtweglenkung aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert. Im klaren, kantigen Design. Gehäuse für Montage, Anschluss oder dem Einsetzen der Rettungszeichen ohne Werkzeuge zu öffnen.

Mit LEDs in augenfreundlicher Lichtfarbe 4000K (840) in zwei getrennten Leuchtbereichen für Rettungszeichen, über potentialfreien Kontakt umschaltbar bei erforderlicher Änderung der Fluchtwegrichtung.

Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm² und ein oder zweiseitiger Fluchtweg-Kennzeichnung nach Vorgabe.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 525


Höhe (mm): 165

Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 2,458



Maßzeichnung | dimensional drawing

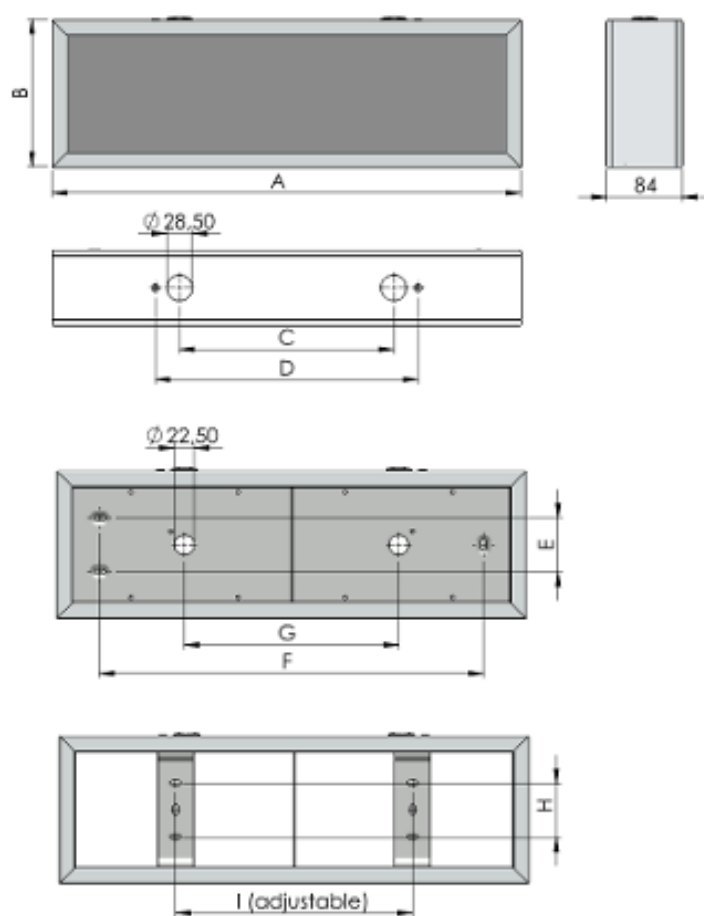

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUOPT M	525	165	240	294	60	430	240	60	200-430
DUOPT L	740	210	340	394	102	600	340	102	200-600

