

## Artikeldatenblatt 1569

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1569
Artikel:	Excella 90 DLI 8H-HEAT
EAN:	4255637502922
Zolltarifnummer:	94054239
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	21,2VA
Nennleistung Leuchtmittel:	6W
Umgebungstemperatur:	-20°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium-Druckguss



### Excella 90 DLI 8H-HEAT

Licht für die letzte Etappe

Rechteckige Sicherheitsleuchte aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Dank Universalmontage an Wand oder Decke, im Innen- und Außenbereich, montierbar. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Durch H1-HEAT Element auch einsetzbar bei vorübergehend niedrigen Umgebungstemperaturen unter 0°C.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

### Abmessungen


Breite (mm): 277

Höhe (mm): 181

Tiefe (mm): 75



Maßzeichnung | dimensional drawing

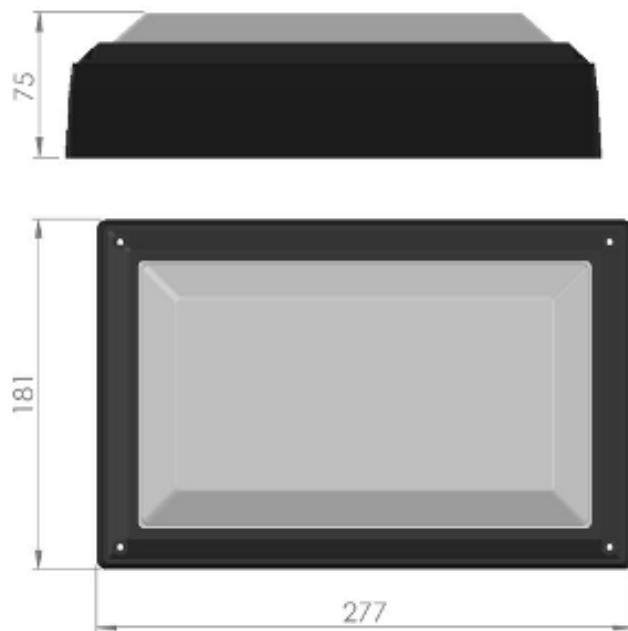

Bohrplan | drilling instructions

