

## Artikeldatenblatt 2073

STAND 08/2023

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Art.-Nr.:</b>                     | 2073                              |
| <b>Artikel:</b>                      | Cillux Cord L CBS-T               |
| <b>EAN:</b>                          | 4255637506661                     |
| <b>Zolltarifnummer:</b>              | 94056180                          |
| <b>Leuchtenart:</b>                  | Zentralbatterie                   |
| <b>Montageart:</b>                   | Seilabhängung (Decke)             |
| <b>Prüfeinrichtung:</b>              | CBS-T                             |
| <b>Betriebsart:</b>                  | Dauer-   Bereitschaftsbetrieb     |
| <b>Erkennungsweite:</b>              | 34 m                              |
| <b>Eingangsspannung   -frequenz:</b> | 230V AC   170 - 260V DC   50/60Hz |
| <b>Schutzart:</b>                    | IP32                              |
| <b>Max. Leistung AC:</b>             | 6,1VA                             |
| <b>Max. Leistung DC:</b>             | 2,9W                              |
| <b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>    | 2,4W                              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>          | -5°C ... +50°C                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Aluminium / Polycarbonat          |



### Cillux Cord L CBS-T

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit 2 stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte von der Decke. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenaufbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

### Abmessungen


Breite (mm): 322

Höhe (mm): 264 - 1764

Tiefe (mm): 110




### Maßzeichnung Deckenmontage

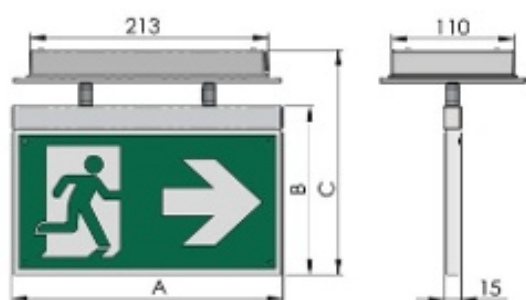

### Maßzeichnung Wandmontage



### Maßzeichnung Ausleger

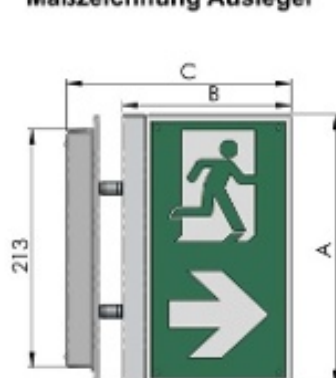

Angaben in mm

|          | A   | B   | C   | D   |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>S</b> | 180 | 114 | 164 | -   |
| <b>M</b> | 242 | 151 | 201 | 155 |
| <b>L</b> | 322 | 196 | 264 | 200 |

