


**Bestell-Nr.: 51SD34EBD5A | GTIN (EAN): 4058352767801**

**Produktbeschreibung: Spot11,45°,5670lm940,DAML,105,sw**

Spot 11, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.670lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 253mm, Durchmesser: 105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  CE

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352767801



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SD34EBD5A | GTIN (EAN): 4058352767801**

**Technische Detailbeschreibung: Spot11,45°,5670lm940,DAML,105,sw**

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktnname: Spot 11
- Bestell-Nr.: 51SD34EBD5A

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 45°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 253mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5670lm
- Lichtausbeute: 148lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 38,3W

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: DALI Multilumen

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklaasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)


##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einstekmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 51SD34EBD5A | GTIN (EAN): 4058352767801**

**Maße: Spot11,45°,5670lm940,DAML,105,sw**

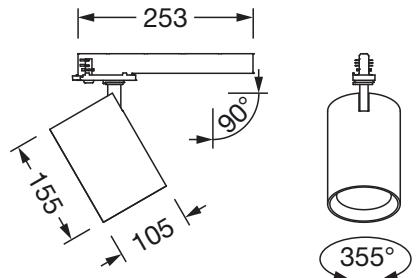

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -