



## Lieferumfang

1 uniSTOR exclusive VIH RW  
1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Transportflaschen

## Besonderes Merkmal

- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)
- Glattrohrregister mit großer, speziell für Wärmepumpen ausgelegte Wärmeübertragungsfläche
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung

## Produktausstattung

- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan
- Integrierte Fremdstromanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportflaschen beiliegend



VIH RW 500/3 MR


0010020669

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse



| Technische Daten   | VIH RW 500/3 MR              |
|--|------------------------------|
| <b>ErP</b>   |                              |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse  | A (A+ → F)                   |
| <b>Speicher</b>  |                              |
| Nenninhalt des Speichers   | 460 l                        |
| <b>Wärmetauscher</b>   |                              |
| Wärmetauscher Heizung (Heizfläche / Inhalt des Wärmetauschers)                               | 5,90 m <sup>2</sup> / 38,6 l |
| <b>Warmwasser</b>  |                              |
| Warmwasser-Ausgangsleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C)             | 618 l/10min                  |
| Warmwasser-Dauerleistung (Vorlauftemperatur 45 °C) (Speichertemperatur 60 °C) / Heizleistung | 2.041 l/h / 83 kW            |
| NL-Zahl (Tsp = 60 °C)  | 8,9                          |
| <b>Dämmung und Wärmeverlust</b>  |                              |
| Bereitschaftswärmeverlust  | 1,32 kWh/24h                 |
| <b>Anschlüsse</b>  |                              |
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)  | R 1"                         |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser   | R 1"                         |
| Anschluss Zirkulation  | R 3/4"                       |
| <b>Abmessung</b>   |                              |
| Höhe / Breite / Tiefe  | 1.933 mm / 850 mm / 930 mm   |
| Höhe / Breite / Tiefe (tlw. demontiert zur Einbringung)                                      | 1.771 mm / 650 mm / 650 mm   |
| Gewicht  | 251 kg                       |
| Gewicht (tlw. demontiert zur Einbringung)  | 206 kg                       |
| Gewicht (betriebsbereit)   | 710 kg                       |
| Kippmaß  | 2.112 mm                     |
| <b>Einsatzgrenzen</b>  |                              |
| Betriebsdruck Warmwasser (max)   | 10 bar                       |
| Betriebsdruck Heizung (max)  | 10 bar                       |
| Temperatur Warmwasser (max)  | 85 °C                        |
| Temperatur Heizung (max)   | 110 °C                       |

Leistungsdiagramm VIH RW 500

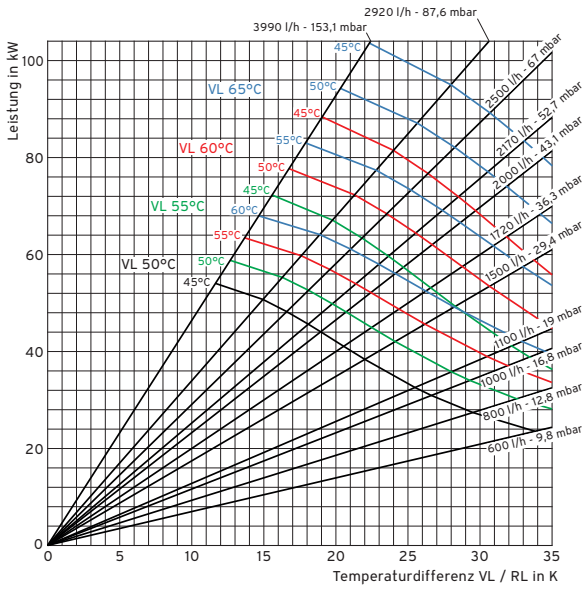

Leistungsdiagramm VIH RW 500

