



Dynamic FAQ 68

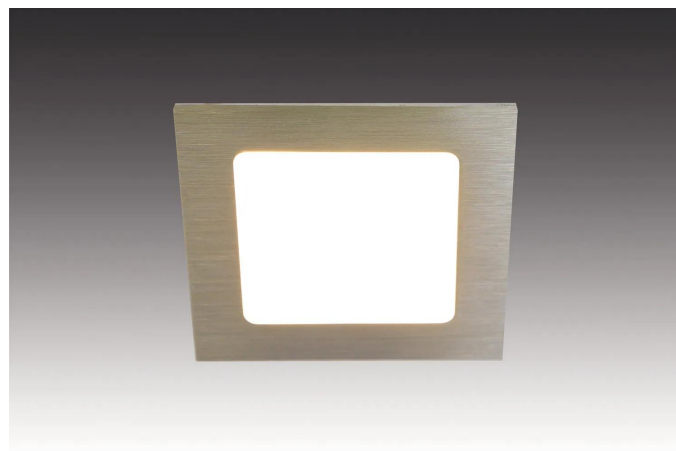

Flache Metall-Einbauleuchte eckig mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik

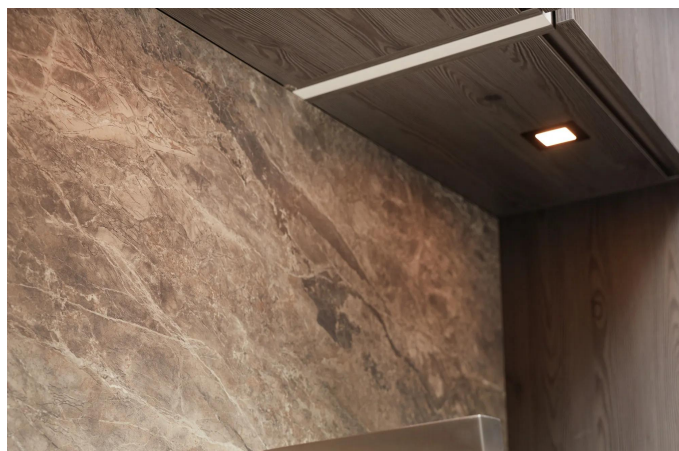

Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 110°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm (75 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 93
Zeichen: CE, MM, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4,05127E+12
Gewicht: 0,097 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- flächenbündige Montage in 16mm Platten
- keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

Dynamic FAQ 68



	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1400	336 lx	352 lx	364 lx
1,0m	2800	84 lx	88 lx	91 lx
1,5m	4200	37 lx	39 lx	40 lx
2,0m	5600	21 lx	22 lx	23 lx
2,5m	7000	13 lx	14 lx	15 lx



Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
20203195008

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20203195003	Dynamic FAQ 68-LED 3W schwarz	schwarz
20203195008	Dynamic FAQ 68-LED 3W edelstahloptik	edelstahloptik

