
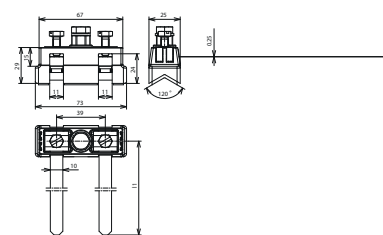


EX BRS 27 (540 821)

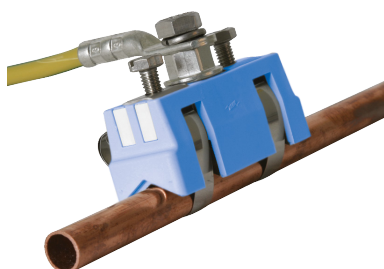

Maßbild EX BRS 27

Klemmbereich von Ø6-27 mm ($\frac{3}{4}$ ").

Typ	EX BRS 27
Art.-Nr.	540 821
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø6-12 mm (I_{imp})	10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø12-27 mm ($\frac{3}{4}$ ") (I_{imp})	20 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu Ø27 mm ($\frac{3}{4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) St/tZn Ø17-27 mm ($\frac{3}{4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø6-27 mm (I_{imp})	10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) NIRO Ø27 mm ($\frac{3}{4}$ ") (I_{imp})	25 kA
Anschluss	M8
Klemmbereich Rohr Ø	6-27 mm ($\frac{3}{4}$ ")
Werkstoff Schellenkörper	Polyamid
Werkstoff Spannkopf / Band	NIRO
Werkstoff Kontaktstück	Ms/gal Sn
Abmessung Spannband (l1 x b x t)	190 x 10 x 0,25 mm
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN CLC/TS 50703-2 (VDE V 0185-703-2)

Stammdaten

Nettogewicht	203.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123724
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den Ex-BandRohrSchellen, Ex-BRS ... (z. B. Cu/galSn, Ms/galSn,