

Artikeldatenblatt 2084

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	2084
Artikel:	Cillux Cord S AT 3H
EAN:	4255637506777
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Decke)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	17 m
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP32
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,5W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium / Polycarbonat



Cillux Cord S AT 3H

Auffallend anders

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte mit lichttechnisch optimierter Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit 2 stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte von der Decke. Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Deckenaufbaumontage.


Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 180
 Höhe (mm): 164 - 1664
 Tiefe (mm): 110




Maßzeichnung Deckenmontage

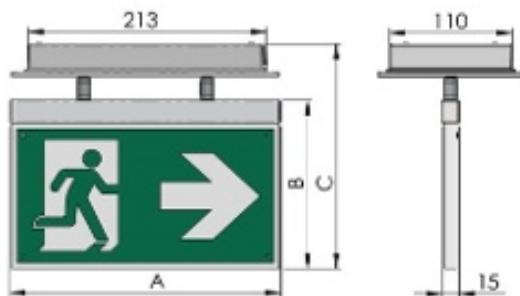

Maßzeichnung Wandmontage



Maßzeichnung Ausleger



Angaben in mm

	A	B	C	D
S	180	114	164	-
M	242	151	201	155
L	322	196	264	200

Bohrschablone

