

# DZF 40/6 B



Artikelnummer

0085.0106

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN400, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

## Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	2.500 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	120 W
Leistungsaufnahme	140 W
I <sub>Nenn</sub>	0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	10,1 kg
Nennweite	400 mm
Breite	470 mm
Höhe	470 mm
Tiefe	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C

## DZF 40/6 B

GTIN (EAN)


4012799851066

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA7, S5</sub> (dB(A))	35	53	62	62	60	60	53	43	67


L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

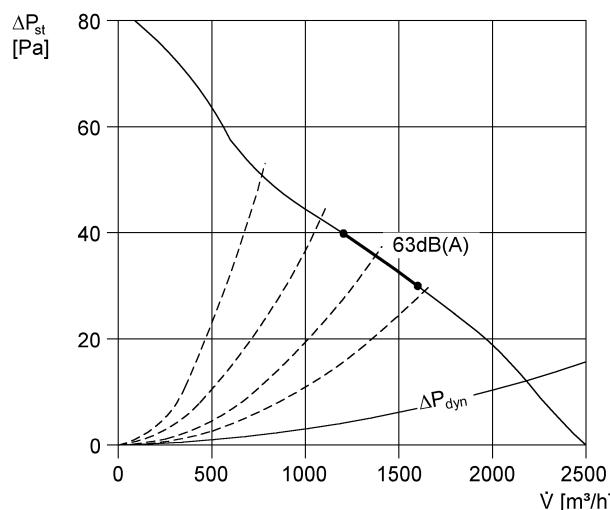

# DZF 40/6 B

Maßzeichnung [mm]

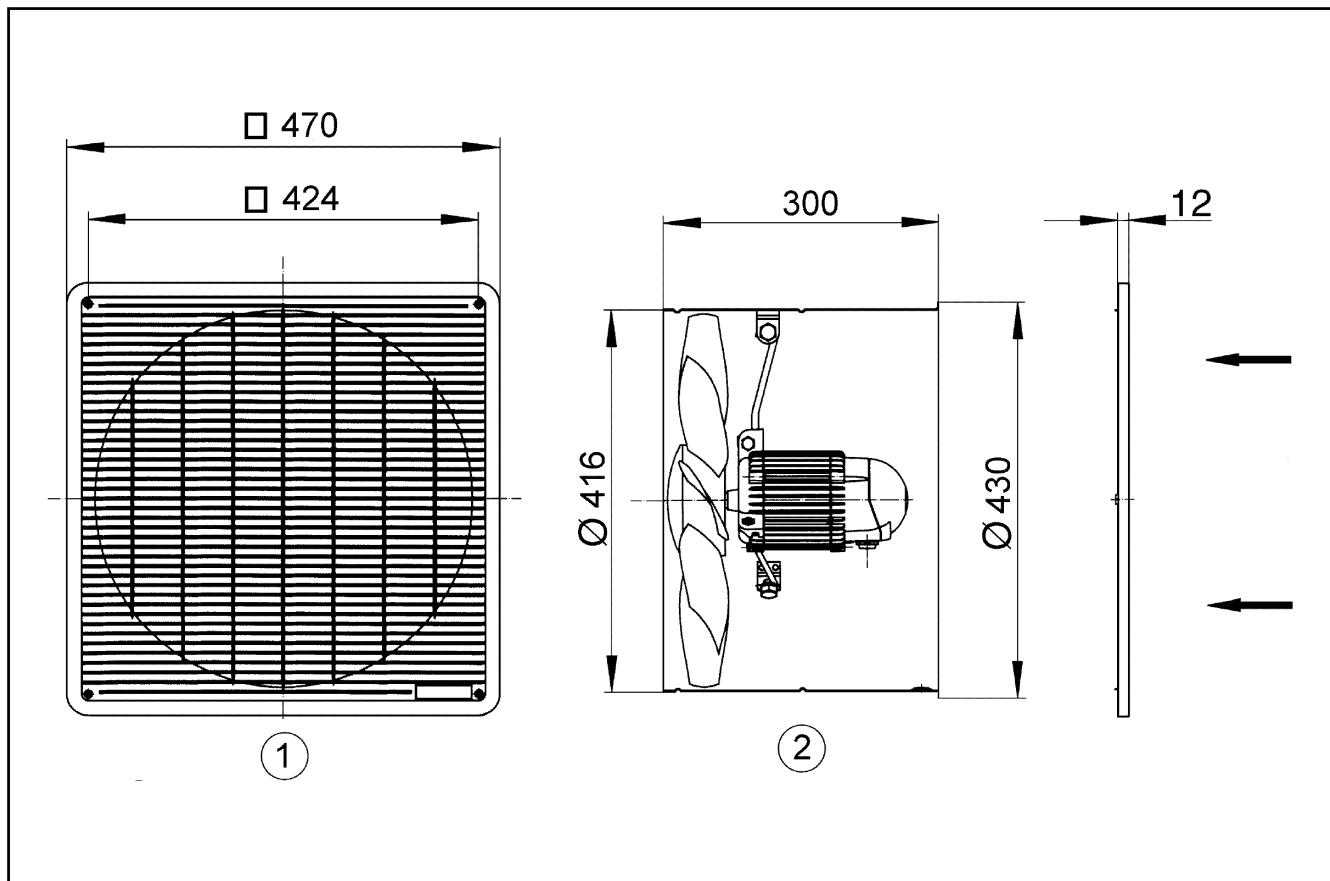

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend