

Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerete Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310491-1
EAN	4024941411547
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Bajonettring dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005), Kabelverschraubung dunkelgrau/schwarz (RAL 7012/9005), Kragen rot RAL 3000, Klappdeckel rot RAL 3000, Betätigungsriegel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	234mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	114mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften

Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Mit gummiertem Verschraubung (SUSTAINABLE-GRIP). Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm. Mit gummiertem Bajonettring (SUSTAINABLE-GRIP).

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.857 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941411547
Länge	114 mm
Breite	114 mm
Höhe	234 mm
Gewicht	0.858 kg
Volumen	3'041.064 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941411554
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4.491 kg
Volumen	14'810.25 ccm

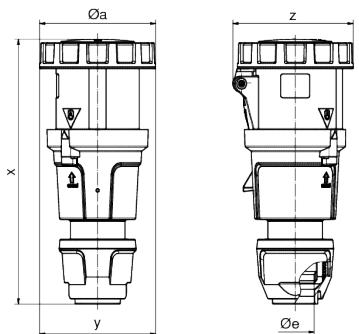

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
Ø a	111,0	111,0	111,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm ² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm ² max	16,0	16,0	16,0



