


PLL 28.475.40.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640155	4043544439895
weiß	640156	4043544439901
schwarz	642250	4043544480378

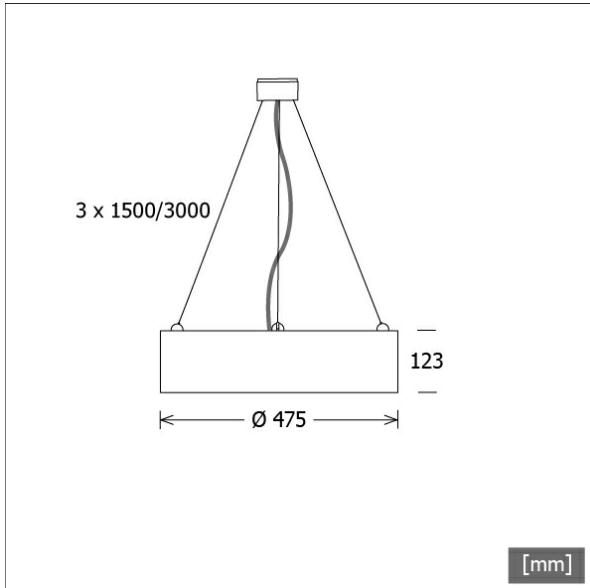

Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 78% / indirekt 22%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhangung separat bestellen
- Diffusoreinlegescheibe opal aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	49.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5500 lm
Systemeffizienz	112.24 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	21.9/21.9 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	475 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	5.30 kg
Bruttogewicht	6.30 kg

PLL 28.475.40.1/DALI

PLL 28.475.40.1/DALI

PL 28 (1xLED 49W 840/4000K 5500lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	284	284	284	284
30°	235	235	235	235
60°	120	120	120	120
90°	1	1	1	1
120°	33	33	33	33
150°	67	66	67	66
180°	77	77	77	77
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

n	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 78% / ↑ 22%
System Power	49 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	48 79 96 78 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)