

# Normkabelverteiler mit Zählerplatz nach VDE-AR-N 4101

Typ GSAB 2S1300

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzwertig )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Türen: 1/3-2/3


Schließung : 1/3-Tür mit Doppelschwenkhebel  
2/3-Tür mit Einfachschwenkhebel

#### Trennwand VNB-Teil zum Kundenteil

- HAK 3xNH00 eingebaut
  - Sammelschienenfeld vorber. zum Einbau selektiver Hauptleitungsschutzschalter
  - Zählerfeld 450mm mit Abdeckg. IP54
  - Abg.-Feld 150mm/1x13TE

optional:

- Schutzart IP54
  - RAL-Lackierung
  - Powder In-Mould Beschichtung

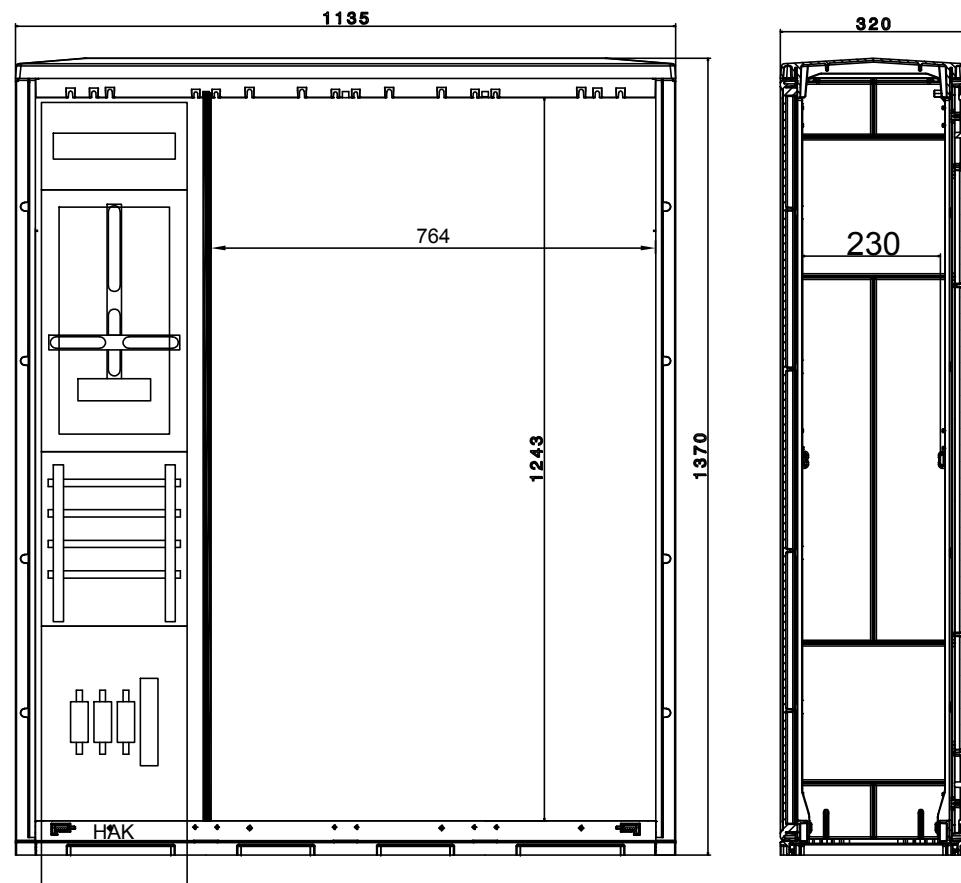

Passenger Sockel: 2NSE, 2NS1, 2NSE-Aufbau

			Datum	28.08.2017	Projekt: ZAS-Signalschr.	Ang.-Nr.:				=
			Bearb.	H.Vonnoe		217.....				
			Gepr.		Best.-Nr: <b>22.00.1P11Gr.2</b>					
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 36367614-0 Fax: +49 36367614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.