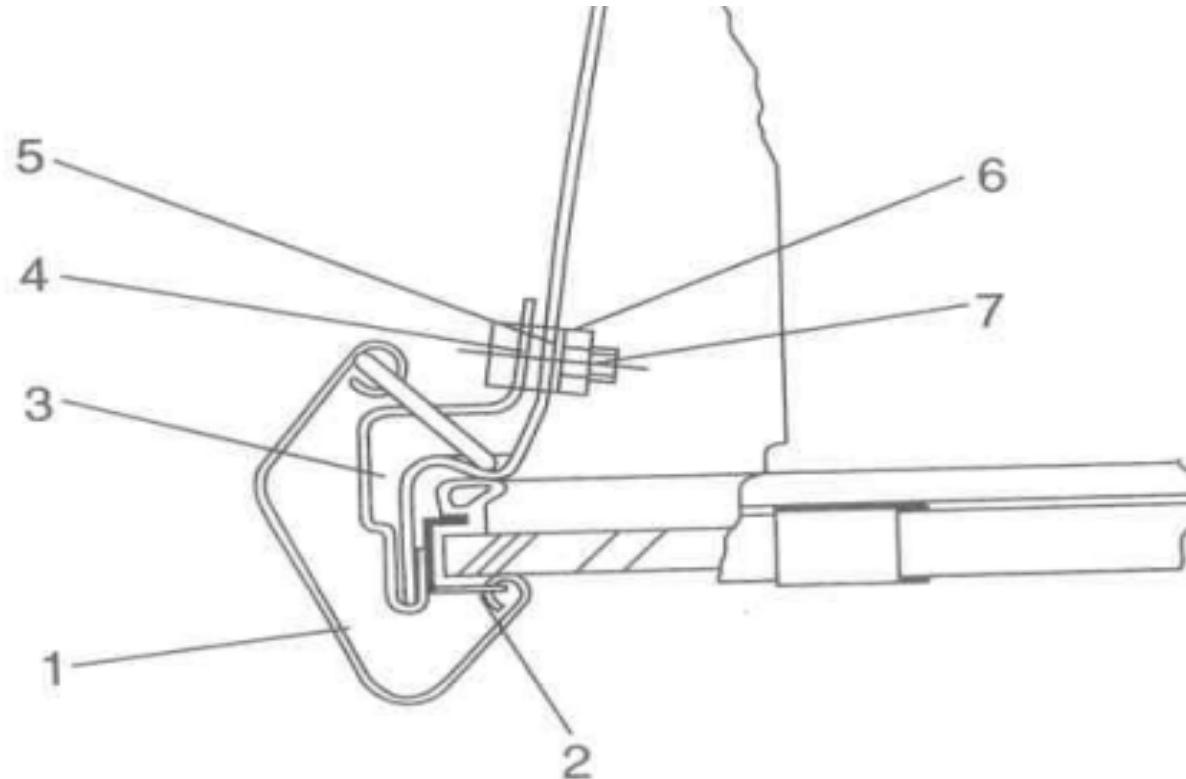


Schutzglas für HSL und RONJA**9.902.0009.00**

Die 4 Verschlüsse (1) werden durch leichtes Anheben der Winkel (2) eingehängt. Der Haken (3) dient zum Abhängen des Schutzglases und wird mit eingelegtem Verschluss am Reflektor, mit Linsenschraube (4), Dichtung (5), Scheibe (6) und Sechskantmutter (7) befestigt.