

## Artikeldatenblatt 1557

STAND 08/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1557
<b>Artikel:</b>	Excella 45 Zigbee 3H-BOX
<b>EAN:</b>	4255637502809
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054239
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Zigbee
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220 - 240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	15VA
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	6W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-15°C / +5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium-Druckguss



### Excella 45 Zigbee 3H-BOX

Licht für die letzte Etappe

Sicherheitsleuchte zur Wandmontage aus hochwertigem Aluminium-Druckguss, aufwendige Pulverbeschichtung in Mattschwarz, mit edler und ansprechender Haptik. Nach vorn geneigter Abstrahlwinkel zum Ausleuchten von Fluren und Flächen. Abdeckung aus schlagzähem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Vollständig, mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Kabellos (Funk) überwacht- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee). Inklusive abgesetzter Elektronik- und Batterieeinheit zur Montage im Innenraum, um die Bauteile vor zu hohen bzw. niedrigen Temperaturen zu schützen.

### Abmessungen


Breite (mm): 250

Höhe (mm): 125


Tiefe (mm): 110



## Maßzeichnung Box | dimensional drawing box

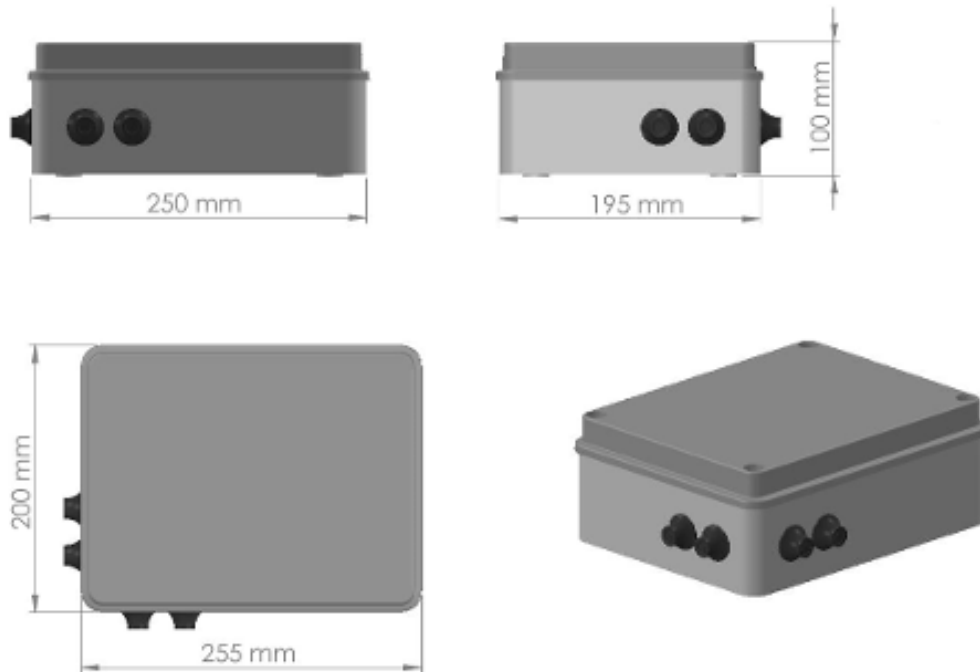

## Bohrplan | drilling plan

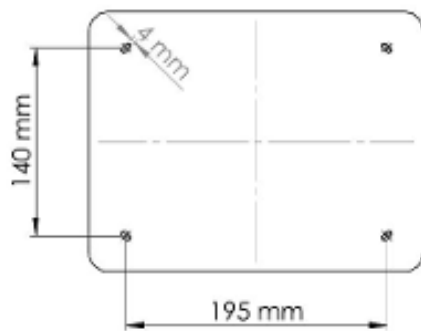

## Maßzeichnung | dimensional drawing



## Bohrplan | drilling plan

