

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.4030.3

Konfektionierte Leitung RST25i3KSBS 40 40BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,
25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm²,
Kodierfarbe betongrau



Art. Nr.	96.834.4030.3
EAN	4015573896390
Bestelleinheit	8 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

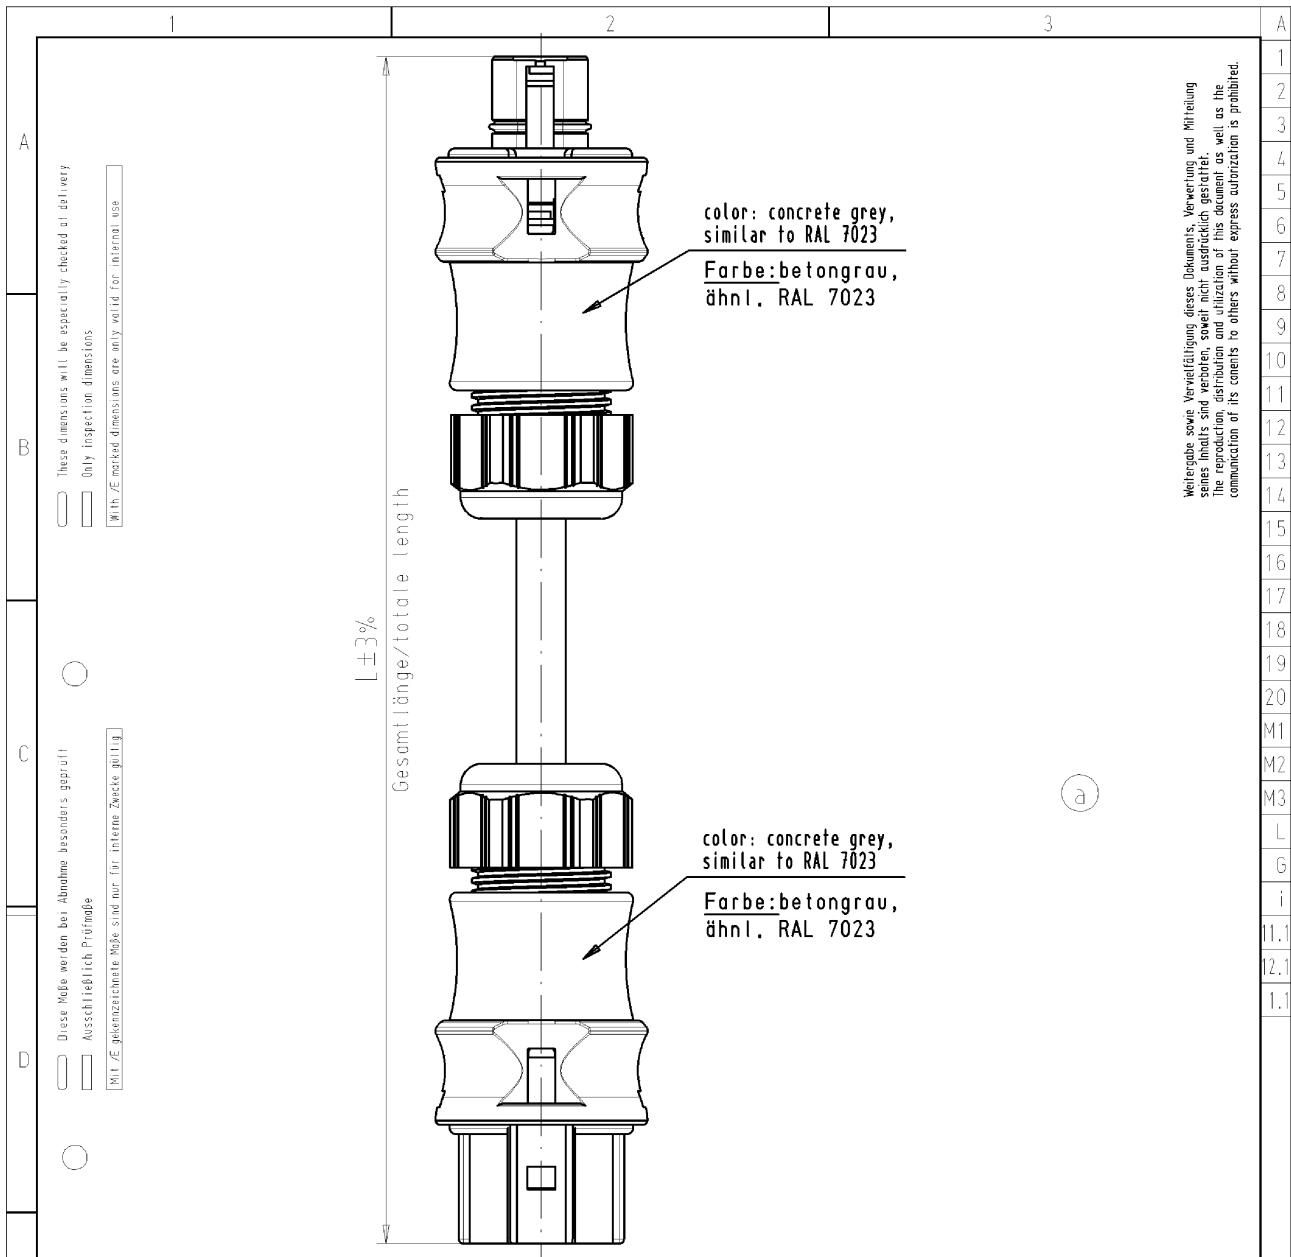
Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,1 mm
Kabeldurchmesser max.	13,7 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff


Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist
 untersagt. Die Haftung für Schäden jeglicher Art, die aus der Benutzung dieses
 Dokuments resultieren, ist ausgeschlossen. The reproduction, distribution and
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: betongrau) example (colour: concrete grey)	Typ type
96.834.XX30.3	XX in dm-Schritten	96.834.1030.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40 10BG03
U6.834.XX30.3	XX in m-Schritten	U6.834.1230.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40 X12BG03
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		02.02.	Kneitz
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
mm		mm	
Type		Benennung/Title	
 wieland Elektrische Verbindungen		KONFEKTLEITUNG ready made cables Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip	
Datum / Blatt Date / Sheet 21.01.2009/ Index			
Änderung/Revision			

968341030301K_4 CADW1044 Schnitt: 2008-01-21T11:00:19 1:000

