

socle de prise tableau droit - plastron 60x60, fixation 50-52x50-52

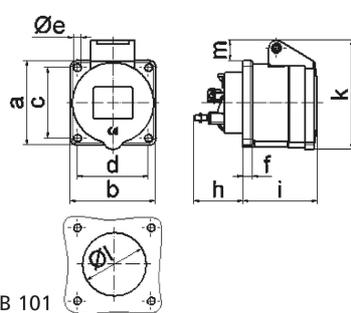


Description de l'article	
Référence	13661
EAN	4024941136617
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. jaune RAL 1012, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	88mm
Dimension verticale du plastron en mm	60mm
Dimension horizontale du plastron en mm	60mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	51mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	51mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.12 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136617
Longueur	88 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	78 mm
Poids	0,121 kg
Volume	411,84 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828895
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,325 kg
Volume	5 737,5 ccm

 <p>4 MB 101</p>	Ampere	16	16				
	Polzahl	3	4				
	a	56,0	60,0				
	b	56,0	60,0				
	c	44,0	50 - 52				
	d	44,0	50 - 52				
	e Ø	4,4	5,5				
	f	7,0	7,0				
	h	35,5	35,5				
	i	51,0	53,0				
	k	70,0	80,0				
	l Ø	45,0	45,0				
	m	13,0	9,0				
	Leiter mm ² min	1,5	1,5				
Leiter mm ² max	4	4					