


# LUZ-P22 106.830.BW



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 666624        | 4043544759399 |
| schwarz | 666625        | 4043544759405 |
| weiß    | 666626        | 4043544759412 |

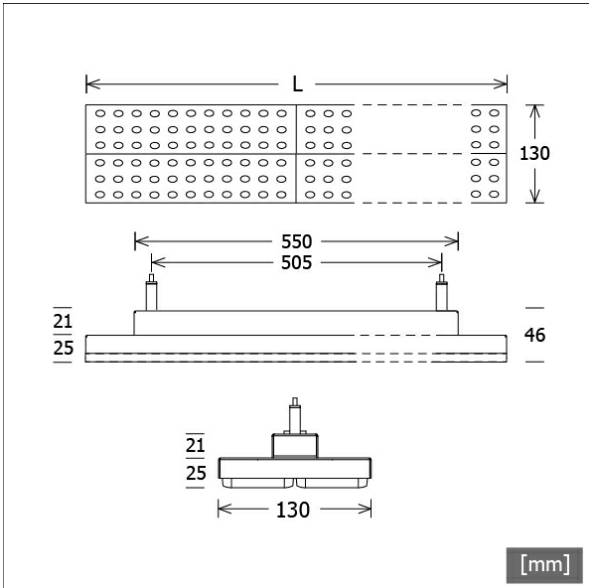

## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage
- Batwing-Lichtverteilung für spezielle Anforderungen der Warenbeleuchtung (z. B. Regalwege)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 44.1 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 6490 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 147.16 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 160.00 lm/W                                               |
| UGR 4H/8H 70/50/20  | 22.7/24.3 (C0/C90)                                        |
| Abstrahlwinkel      | Batwing                                                   |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz                                       |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte


|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 587 mm  |
| Breite        | 130 mm  |
| Höhe          | 46 mm   |
| Nettogewicht  | 2.17 kg |
| Bruttogewicht | 2.28 kg |

# LUZ-P22 106.830.BW

## LUZ-P22 106.830.BW

LUZ | Pendant (1xLED 44W 830/3000K 6490lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 433 | 433 | 433  | 433  |
| 15° | 789 | 347 | 789  | 347  |
| 30° | 659 | 202 | 659  | 202  |
| 45° | 217 | 100 | 217  | 100  |
| 60° | 60  | 62  | 60   | 62   |
| 75° | 23  | 42  | 23   | 42   |
| 90° | 5   | 2   | 5    | 2    |

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

|      | C0-C180 Plane | C90-C270 Plane |       |
|------|---------------|----------------|-------|
| 3.0  | 4.52          | 0.38           | 312.0 |
| 6.0  | 9.05          | 0.77           | 78.0  |
| 9.0  | 13.57         | 1.15           | 34.7  |
| 12.0 | 18.09         | 1.53           | 19.5  |
| 15.0 | 22.62         | 1.92           | 12.5  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 148 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 44 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.7            |
| UGR C90/C270       | 24.3            |
| CIE Flux Codes     | 71 91 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**EU 10**  
Anbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 1000 mm)



**EU 20**  
Anbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 2000 mm)



**EU 21**  
Anbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 3000 mm)



**EU 22**  
Anbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 4000 mm)



**EUE 20**  
Einbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 2000 mm)



**EUE 21**  
Einbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 3000 mm)



**EUE 22**  
Einbau-Stromschiene Professional  
(Länge: 4000 mm)



**ST-A 10/9000-1-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)



**ST-A 20/9000-2-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-A 30/9000-3-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-A 40/9000-4-ST**  
Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 1000 mm)

# LUZ-P22 106.830.BW

## Zubehör



**ST-E 20/9000-2-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus  
(Länge: 4000 mm)