

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

Druckschraube Polyamid PA6 GF30  
Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423

**Eigenschaften**

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten

Temperaturbereich -30 °C / +100 °C  
Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

Hinweis Ausführung A: M16x1,5 und M20x1,5  
Ausführung B: M12x1,5 und M25x1,5 bis M40x1,5

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**

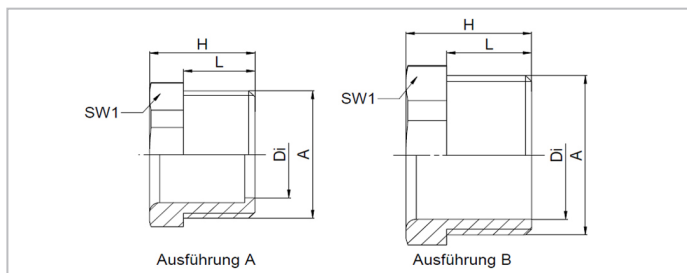
Pressure screw Polyamide PA6 GF30  
Connecting thread metric, as per EN 60423

**Properties**

- single part for use in combination with other components




Temperature range -30 °C / +100 °C  
Protection grade dependent on the combination with other components

Comment Design A: M16x1,5 and M20x1,5  
Design B: M12x1,5 and M25x1,5 to M40x1,5



**Merkmale**

**Characteristics**

A	L mm	SW1 mm	H mm	Di mm		 RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	 RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
M12x1,5	8,5	13	13,5	7	100	08M12PA	08M12PA/SW
M16x1,5	8,5	17	13,5	10	100	08M16PA	08M16PA/SW
M20x1,5	10,5	21	15,5	13,5	100	08M20PA	08M20PA/SW
M25x1,5	12,5	26	18,5	20	50	08M25PA	08M25PA/SW
M32x1,5	14,5	34	20,5	26	25	08M32PA	
M40x1,5	16	42	24	34	10	08M40PA	