


|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>0522-bs</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung         | <b>Taurus2 Vollgummi-Stecker 2SL IP54 (blau/schwarz)</b>                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktstecker Serie TAURUS2 - Vollgummi<br>Farbe (Haube/Ring): blau/schwarz<br>Material (Haube/Kontaktträger): TPE/TPE<br>Schutzkontaktssystem: zweifaches Erdungssystem<br>16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399472107                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht        | 0,070 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge    | 30                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge | 500                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ETIM 9.0                              | EC000242                        |
| Ausführung                            | Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) |
| Schutzkontakt                         | Erdungsclips                    |
| Werkstoff                             | Vollgummi                       |
| Werkstoffgüte                         | Thermoplast                     |
| Schutzart (IP)                        | IP54                            |
| Steckrichtung                         | gerade                          |
| Anschluss technik                     | Schraubklemme                   |
| Farbe                                 | blau                            |
| Polzahl                               | 3                               |
| Nennspannung                          | 250 V                           |
| Nennstrom                             | 16 A                            |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | Ja                              |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| K (Kabel Ø)       | 6-13 mm      |
| Leitung flexibel  | 0,75-2,5 mm² |
| Kontaktschrauben  | 80 Ncm       |
| Zugentlastung     | 110 Ncm      |
| Abmantellungsänge | 30 mm        |
| Abisolierlänge    | 7 mm         |

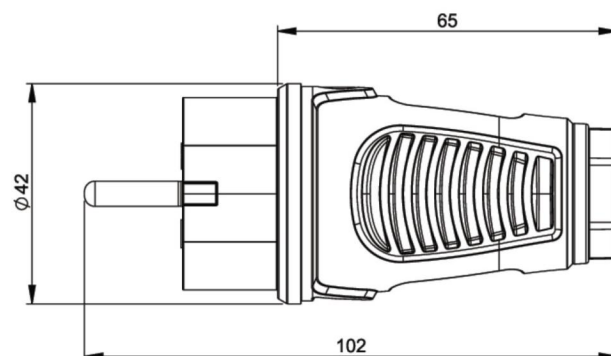

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0522-bs>

