


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>6025-9</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p 9h IP44/IP54</b>
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p 9h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Anbauversion, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399448959
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,562 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

a	67 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	2,5-10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	120 Ncm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

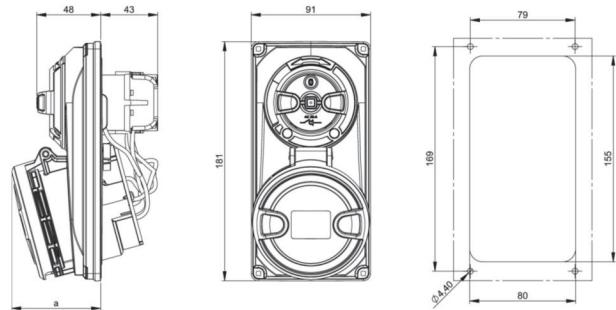

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6025-9>