



## Art.-Nr: PXWK403SC

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PXWK403SC](http://www.rp-group.com/de/item/PXWK403SC)




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, WEEE
Schutzklasse	2
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	2,3 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 35 °C
Tiefe	68 mm
Breite	320 mm
Höhe	168 mm
Gewicht	0.05



Gewicht inkl. Verpackung	0.05
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262483025758

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

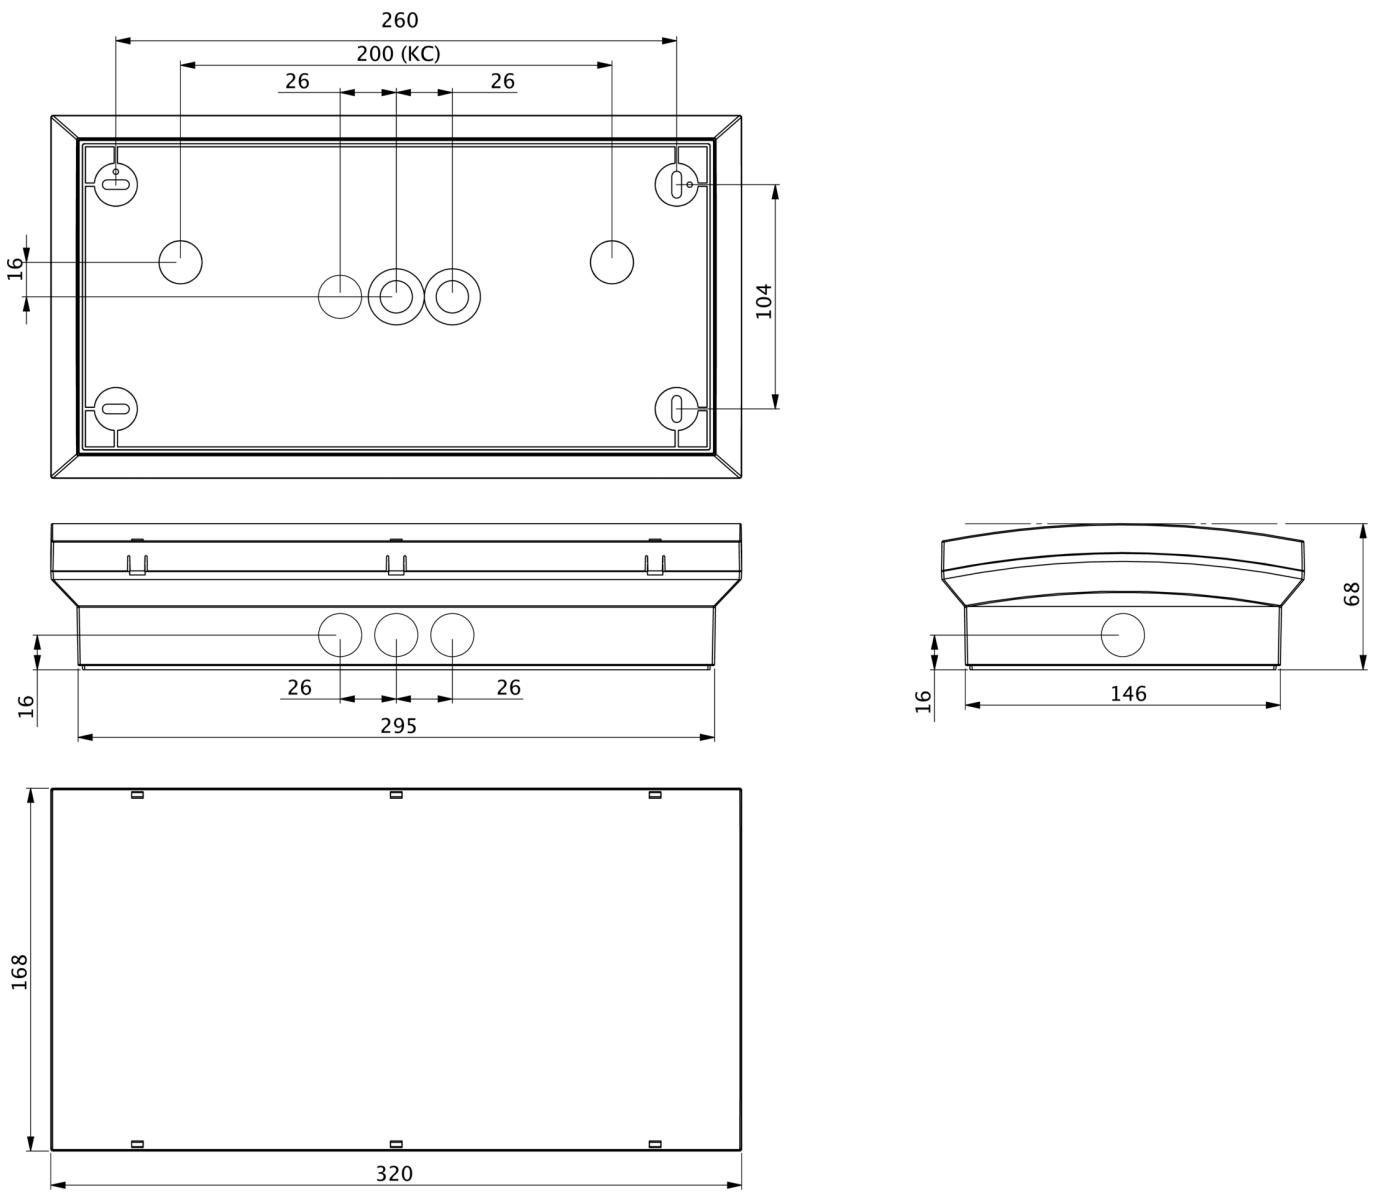



## ZUBEHÖRLISTE

PXD-PIKTOSETSONDER.01 -

Stand: 16.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.