


lightnet

Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OBE-830M-L2055

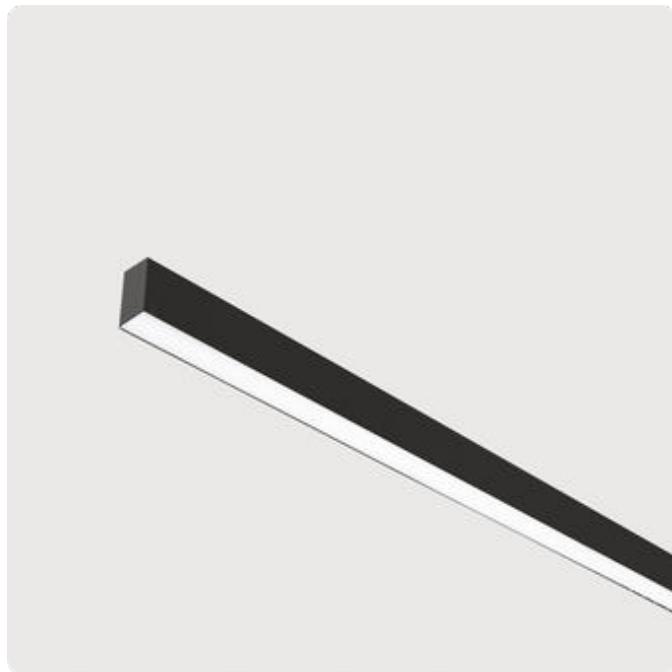

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A3. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=2055mm. B=55mm. H=75mm. Medium-Power-



Bestromung. 4142lm. 38W. 5,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

lightnet

Matric-A3

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OBE-830M-L2055

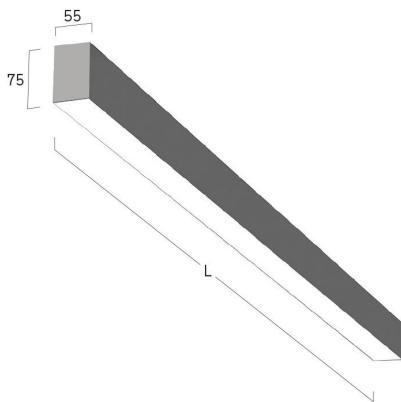

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Matric-A3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L / Ø D (mm)	L=2055mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	4142lm
Anschlussleistung	38W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,2kg

IP20 ~220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam LOW POWER 50.000h MEDIUM POWER 50.000h HIGH POWER 50.000h CE UKCA