

# Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	210599
EAN	4024941109994
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	4h
Spannung	100 bis 130V
Frequenz	50 und 60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Gehäuse gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	170mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**Zusätzliche technische Informationen**


	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm
--	--

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,265 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941109994

**Logistikdaten**

Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0,266 kg
Volumen	1.502,12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832120
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,856 kg
Volumen	13.588,4 ccm

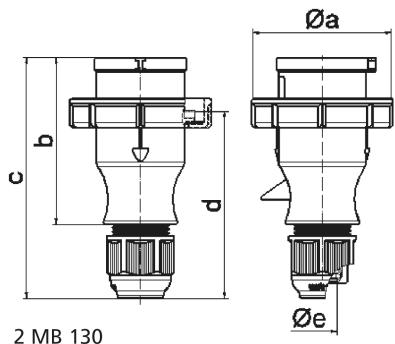

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6